


# Гибкий неон

LED Flex Neon








## Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет, а также светодиодные листы.



## Светильники для внутреннего освещения

Обширный модельный ряд светильников для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Также представлены модульные, трековые и магнитные системы.



## Светильники для уличного освещения

Многообразие уличных светильников для ландшафтного, фасадного, декоративного, подводного и архитектурно-художественного освещения. Светильники разных форм, размеров, цветов и назначения преобразят уличное пространство.




## Алюминиевый профиль

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света, а также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



## Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьерном, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.



## Управление светом

Оборудование для проектов любой сложности: от управления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).



## Гибкий неон


Гибкий неон — яркое решение для оформления интерьеров, рекламных объектов и архитектурных конструкций. В каталоге представлен широкий ассортимент моделей с белым и разноцветным свечением, различных по форме и применению.



## Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Pro, а также светодиодные фигуры.

Актуальная  
электронная  
версия каталогов  
на сайте  
[arlight.ru](http://arlight.ru)













Многофункциональный комплекс «Солнце Москвы», ВДНХ, Москва. Реализация проекта: Lednikoff



## NEON

| Серия     | Цвет свечения | Плотность светодиодов (LED/м) | Размер сечения (мм) | Напряжение (В) | Мощность (Вт/м) | Световой поток (лм/м) | Длина (мм) | Шаг резки (мм) | IP   | Стр. |
|-----------|---------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------|----------------|------|------|
| 1608 SIDE |               | 108                           | 16×8.5              | 24             | 6               | 150                   | 50000      | 304.8          | IP65 | 8    |
| 2615 SIDE |               | 108                           | 26×15               | 24, 230        | 8               | 250                   | 50000      | 304.8, 1000    | IP65 | 10   |
| 2617 SIDE |               | 72                            | 26×17               | 24, 230        | 8               | —                     | 50000      | 304.8          | IP65 | 12   |

## AURORA

|           |  |     |      |    |    |         |      |      |      |    |
|-----------|--|-----|------|----|----|---------|------|------|------|----|
| 1206 SIDE |  | 120 | 12×6 | 24 | 10 | 270–290 | 5000 | 8.33 | IP65 | 16 |
| 1608 SIDE |  | 120 | 16×8 | 24 | 10 | 270–300 | 5000 | 8.33 | IP65 | 18 |

## MOONLIGHT

|                    |  |                             |       |    |         |          |      |                      |          |    |
|--------------------|--|-----------------------------|-------|----|---------|----------|------|----------------------|----------|----|
| 0306 SIDE          |  | 196                         | 6×3   | 24 | 7.2     | 170–280  | 5000 | 35.7                 | IP54     | 22 |
| 1004 SIDE          |  | 168                         | 10×4  | 24 | 7.2     | 220–270  | 5000 | 41.6                 | IP65     | 24 |
| 1005 TOP           |  | 544, 280                    | 5×10  | 24 | 10, 15  | 400–1080 | 5000 | 29.4, 25             | IP65     | 26 |
| 1107 TOP           |  | 320                         | 7×11  | 24 | 10      | 750      | 5000 | 25                   | IP65     | 28 |
| 1206 SIDE          |  | 120                         | 12×6  | 24 | 9.6     | 250–280  | 5000 | 50                   | IP65     | 30 |
| 1213 TOP           |  | 84, 120, 140, 156, 192, 252 | 12×13 | 24 | 8–18    | 690–740  | 5000 | 50, 55.6, 62.5, 83.3 | IP67     | 32 |
| 1213 TOP SPI/DMX   |  | 84                          | 12×13 | 24 | 18      | —        | 5000 | 83.33                | IP67     | 34 |
| 1213U TOP          |  | 156                         | 13×12 | 24 | 11      | 710–870  | 5000 | 38.5                 | IP67     | 36 |
| 1515 3D            |  | 168                         | 15×15 | 24 | 7.2     | 500–510  | 5000 | 41.6–42              | IP67     | 38 |
| 1516 DOME          |  | 144, 120                    | 15×16 | 24 | 9.6–12  | 820      | 5000 | 42, 50               | IP65, 67 | 40 |
| 1712 SIDE          |  | 140                         | 17×12 | 24 | 9.6, 12 | 400–650  | 5000 | 50, 100              | IP67     | 42 |
| 1712 SIDE RGB/RGBW |  | 84, 192                     | 17×12 | 24 | 12–14.4 | 520      | 5000 | 83.3, 62.5           | IP67     | 44 |
| 1712 SIDE DMX/SPI  |  | 84                          | 17×12 | 24 | 18      | —        | 5000 | 83.33                | IP67     | 46 |
| 2412 SIDE          |  | 140, 84                     | 24×12 | 24 | 9.6–12  | 360–430  | 5000 | 50, 83               | IP68     | 48 |

## MOONLIGHT 360°

|                  |  |               |     |        |          |          |      |   |      |    |
|------------------|--|---------------|-----|--------|----------|----------|------|---|------|----|
| D13 TOP          |  | 560           | ∅13 | 24     | 8.6      | 600      | 5000 | — | IP65 | 52 |
| D18 TOP          |  | 280, 336, 768 | ∅18 | 24     | 13, 14.4 | 700–950  | 5000 | — | IP65 | 54 |
| D25 TOP/SIDE     |  | 280, 336, 768 | ∅25 | 24, 48 | 12–14.4  | 950      | 5000 | — | IP65 | 56 |
| D25 TOP SPI      |  | 180           | ∅25 | 12     | 20       | —        | 3000 | — | IP65 | 58 |
| D25 FIX TOP/SIDE |  | 1088          | ∅25 | 24     | 20       | 920–1180 | 5000 | — | IP65 | 60 |
| D40 SIDE         |  | 336           | ∅40 | 24     | 15       | 980–1030 | 5000 | — | IP65 | 62 |



ГИБКИЙ  
НЕОН

# NEON

СТРАНИЦЫ

06–13



Каток «Зеркальный» в Парке Горького, Москва. Реализация проекта: ООО «ИКС ЛЭД»

Гибкий неон представляет собой гибкую печатную плату с яркими светодиодами, заключенную в мягкую ПВХ-оболочку, защищающую от воздействия ультрафиолетовых

лучей и влаги, а также от поражения током. Светопроводящая оболочка равномерно распределяет свечение по всей поверхности без темных промежутков.



IP65


## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Экстерьерное и интерьерное освещение.
- ▶ Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- ▶ Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).





ЖК «Большая Дмитровка IX», Москва. Реализация проекта: «Азбука света», [abclight.ru](http://abclight.ru)

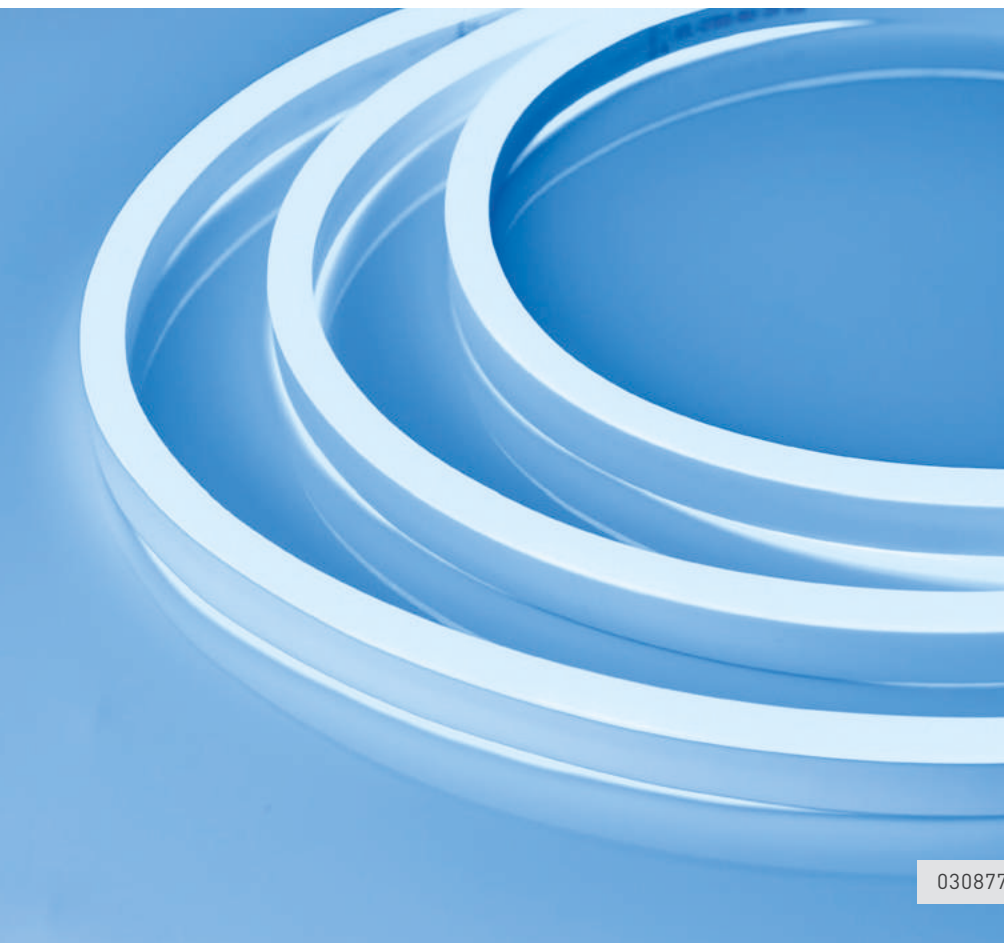


150 лм/м



3 года

Гибкий мини-неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким\* температурам. Оформление наружной рекламы, рекламных букв, вывесок. Декоративное оформление зданий, лестниц, мостов.



М 1:1

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Высота×ширина (мм)     | 16×8.5 |
| Длина (мм)             | 50 000 |
| IP                     | IP65   |
| Напряжение (В)         | 24     |
| Световой поток (лм/м)  | 150    |
| Длина подключения (мм) | 20 000 |
| Шаг резки (мм)         | 304.8  |
| 6000 K   Белый         | 030874 |
| 4000 K   Дневной       | 030875 |
| 3000 K   Теплый        | 030876 |
| Красный   625 нм       | 030881 |
| Оранжевый   610 нм     | 030880 |
| Желтый   590 нм        | 030879 |
| Зеленый   525 нм       | 030878 |
| Синий   470 нм         | 030877 |

SMD 2835 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 100 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Подключайте неон через шнур питания или через выпрямитель.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Используйте только нейтральный силикон для герметизации соединений.

\* Рабочая температура до -20 °С.  
Температура хранения до -30 °С.



ГИБКИЙ НЕОН **NEON**

**1608 SIDE** | 6 Вт/м



NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**021554**  
Профиль алюминиевый



**021550**  
Держатель алюминиевый



**022705**  
Соединитель угловой



**021549**  
Заглушка



**022713**  
Герметик

MOONLIGHT 360°




250 лм/м



3 года

Гибкий неон с боковым изгибом из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам.

Применяется для создания наружной рекламы, рекламных букв, вывесок, а также декоративного оформления зданий, лестниц, мостов.



М 1:1

|                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| Высота×ширина (мм)     | 26×15  |        |
| Длина (мм)             | 50 000 |        |
| IP                     | IP65   |        |
| Напряжение (В)         | 24     | 230    |
| Световой поток (лм/м)  | 250    | 250    |
| Длина подключения (мм) | 20 000 | 50 000 |
| Шаг резки (мм)         | 304.8  | 1000   |
| 6000 К   Белый         | 030865 | 030856 |
| 4000 К   Дневной       | 030866 | 030857 |
| 3000 К   Теплый        | 030867 | 030858 |
| Красный   625 нм       | 030872 | 030863 |
| Оранжевый   610 нм     | 030871 | 030862 |
| Желтый   590 нм        | 030870 | 030861 |
| Зеленый   525 нм       | 030869 | 030860 |
| Синий   470 нм         | 030868 | 030859 |

SMD 2835 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 100 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Подключайте неон через шнур питания (в комплекте) или через выпрямитель.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Используйте только нейтральный силикон для герметизации соединений.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**021555**  
Профиль алюминиевый



**021551**  
Держатель алюминиевый



**022701**  
Соединитель прямой




**021241**  
Силовой коннектор 2 pin



**021240**  
Заглушка

MOONLIGHT 360°

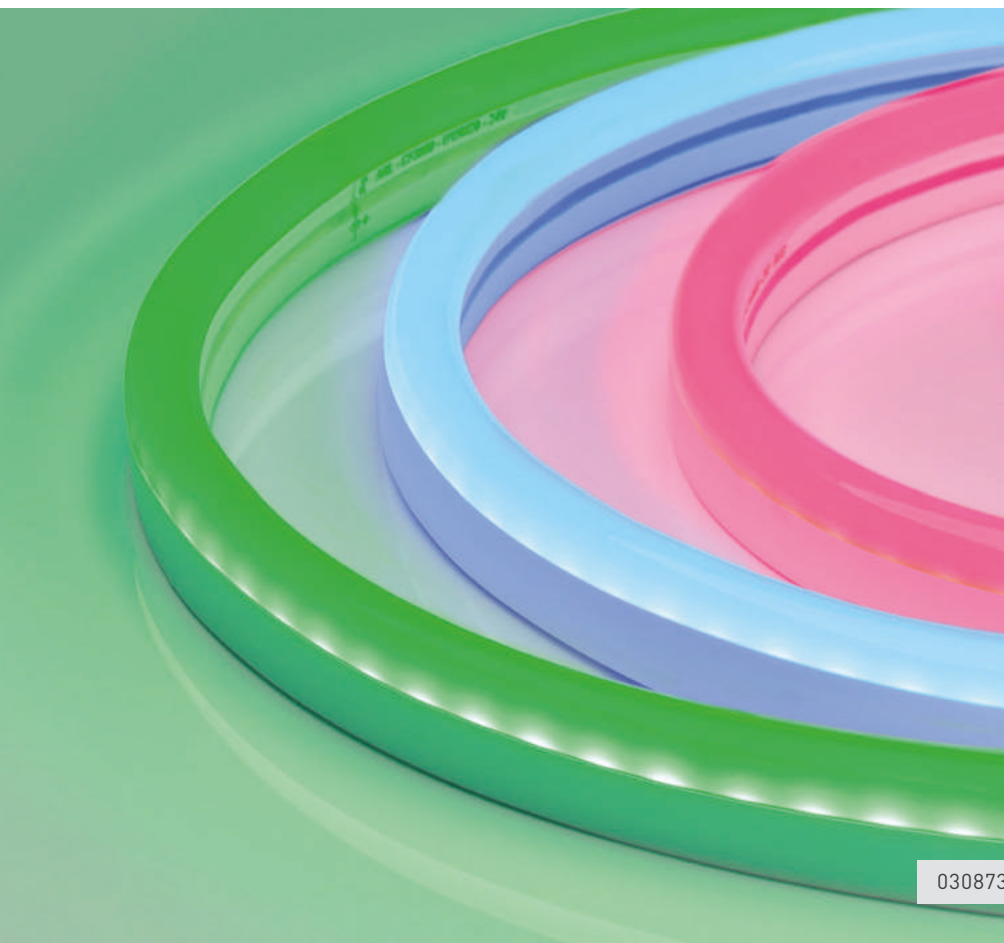


3 года



Гибкий неон в оболочке из высокопрочного композитного материала. Питание одной линии от сети 230 В (через выпрямитель) сокращает число подключений в больших проектах.

Применяется для декоративного оформления зданий, лестниц, мостов, а также для создания наружной рекламы, рекламных букв, вывесок.



|                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| Высота×ширина (мм)     | 26×17  |        |
| Длина (мм)             | 50 000 |        |
| IP                     | IP65   |        |
| Напряжение (В)         | 24     | 230    |
| Угол излучения (град)  | 120    | 120    |
| Длина подключения (мм) | 20 000 | 50 000 |
| Шаг резки (мм)         | 304.8  | 1000   |
| RGB                    | 030873 | 030864 |
| SMD 5060               |        |        |



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 100 мм.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Подключайте неон через шнур питания (поставляется в комплекте) или через выпрямитель.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Используйте только нейтральный силикон для герметизации соединений.





ЖК «Большая Дмитровка IX», Москва. Реализация проекта: «Азбука света», abclight.ru

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**035794**

Профиль алюминиевый



**022304**

Соединитель прямой



**022303**

Силовой коннектор 4 pin



**022061**

Коннектор с проводом

NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

ГИБКИЙ  
НЕОН

# AURORA

СТРАНИЦЫ

14–19



Герметичные светодиодные ленты **AURORA** с насыщенным разноцветным свечением привнесут в интерьер яркие и сочные краски. Возможность бокового изгиба позволяет применять ленту как для фигурной мебельной подсветки,

так и для разноцветных декоративных композиций. За счет небольшого шага резки — всего 8.3 мм — возможно создавать подсветку необходимой длины. Ленты данной серии укомплектованы заглушками и проводом питания 30 см.




IP65

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Декоративная подсветка элементов мебели.
- ▶ Оформление интерьера.
- ▶ Подсветка рекламных конструкций и витрин.





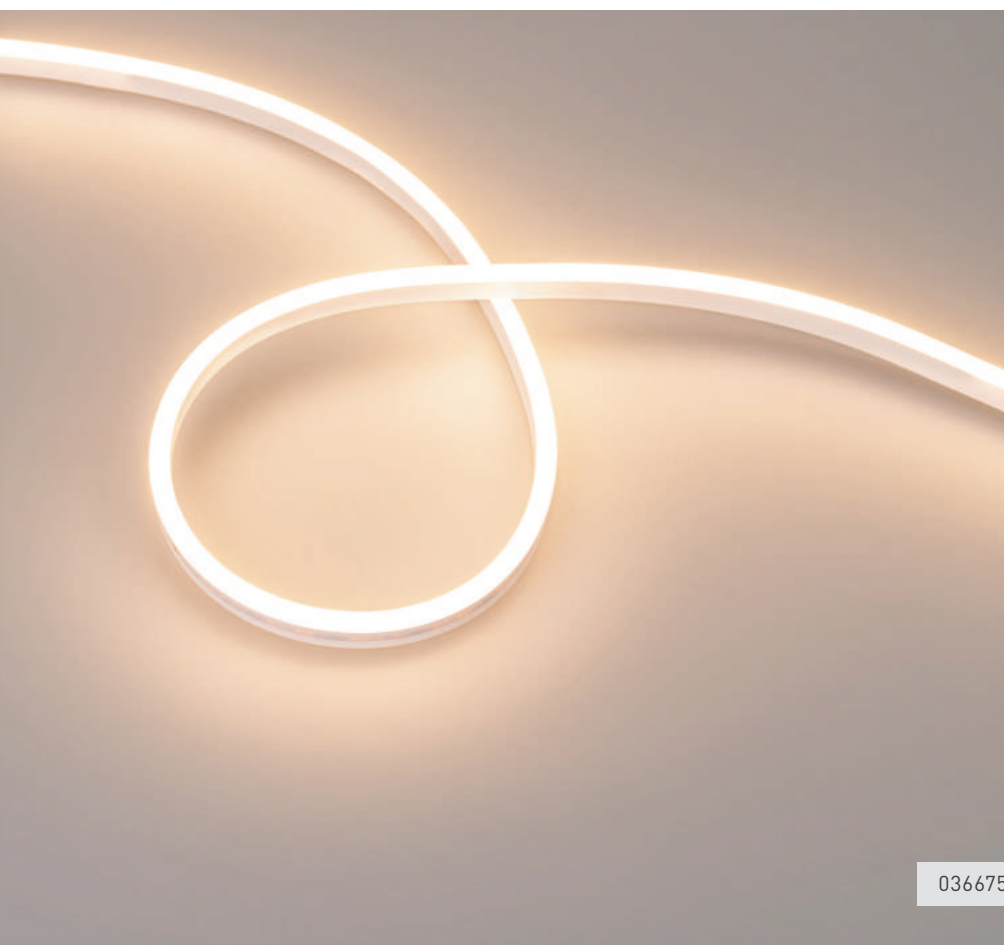


120 шт



2 года

Герметичные светодиодные ленты с разноцветным свечением и боковым изгибом обладают небольшим сечением, за счет чего можно создать изящную подсветку мебели и небольших элементов интерьера. Силиконовая оболочка со степенью пылевлагозащиты IP65 защищает ленту от проникновения пыли, грязи и влаги.



M 2:1

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Высота × ширина (мм)   | 12 × 6  |
| Длина (мм)             | 5000    |
| IP                     | IP65    |
| Напряжение (В)         | 24      |
| Световой поток (лм/м)  | 270–290 |
| Длина подключения (мм) | 5000    |
| Шаг резки (мм)         | 8.33    |
| 6000 К   Белый         | 036673  |
| 4000 К   Дневной       | 036674  |
| 3000 К   Теплый        | 036675  |
| Красный   625 нм       | 036684  |
| Оранжевый   610 нм     | 036683  |
| Желтый   590 нм        | 036682  |
| Лимонный   570 нм      | 036681  |
| Зеленый   525 нм       | 036680  |
| Синий   470 нм         | 036679  |
| Лазурный               | 036676  |
| Розовый                | 036677  |
| Пурпурный              | 036678  |

SMD 2835



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 50 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте гибкий неон при температуре воздуха ниже 0 °C.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



039355

Профиль алюминиевый



039353

Держатель алюминиевый



039354

Держатель пластиковый



039359


Заглушка



028100

Герметик

MOONLIGHT 360°

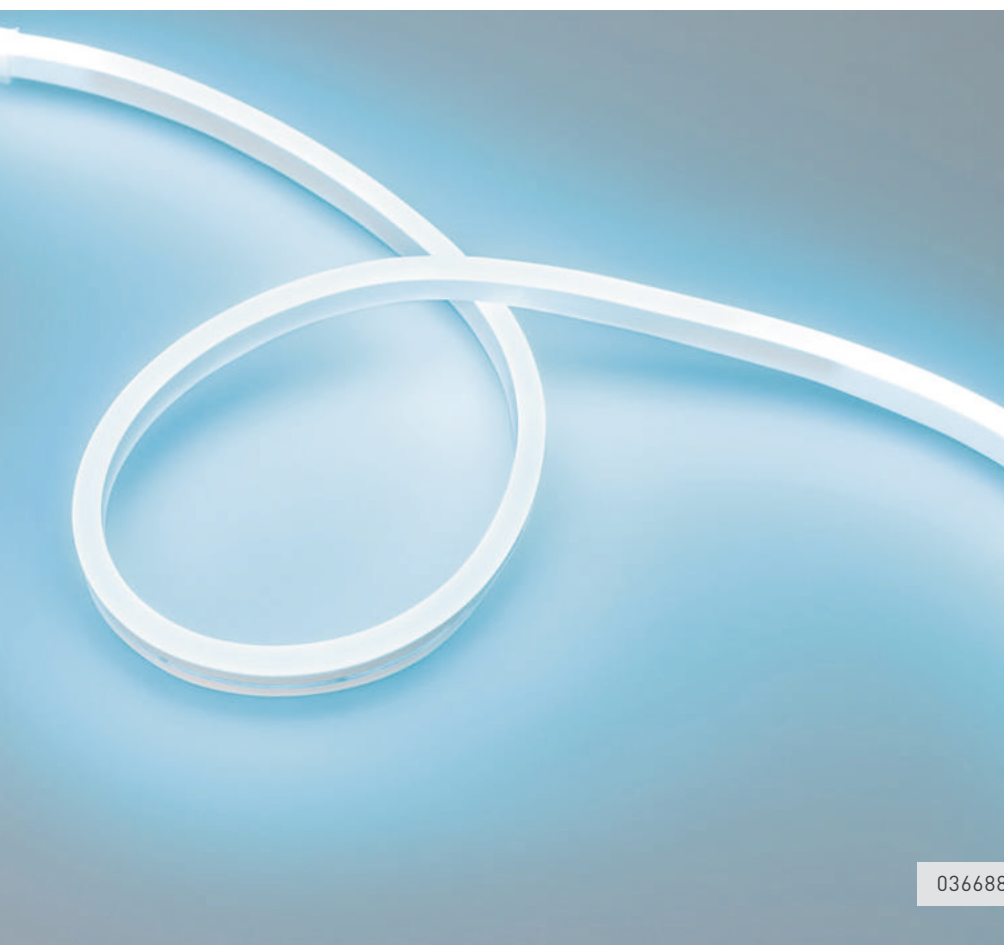


120 шт



2 года

Герметичные светодиодные ленты с разноцветным свечением обладают боковым изгибом, за счет которого можно создать подсветку мебели, рекламных витрин, а также оригинальные декоративные композиции. Силиконовая оболочка со степенью пылевлагозащиты IP65 защищает ленту от проникновения пыли, грязи и влаги.



M 2:1


|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Высота × ширина (мм)   | <b>16 × 8</b>  |
| Длина (мм)             | <b>5000</b>    |
| IP                     | <b>IP65</b>    |
| Напряжение (В)         | <b>24</b>      |
| Световой поток (лм/м)  | <b>270–300</b> |
| Длина подключения (мм) | <b>5000</b>    |
| Шаг резки (мм)         | <b>8.33</b>    |
| 6000 K   Белый         | <b>036685</b>  |
| 4000 K   Дневной       | <b>036686</b>  |
| 3000 K   Теплый        | <b>036687</b>  |
| Красный   625 нм       | <b>036696</b>  |
| Оранжевый   610 нм     | <b>036695</b>  |
| Желтый   590 нм        | <b>036694</b>  |
| Лимонный   570 нм      | <b>036693</b>  |
| Зеленый   525 нм       | <b>036692</b>  |
| Синий   470 нм         | <b>036691</b>  |
| Лазурный               | <b>036688</b>  |
| Розовый                | <b>036689</b>  |
| Пурпурный              | <b>036690</b>  |

SMD 2835 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 50 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте гибкий неон при температуре воздуха ниже 0 °C.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.



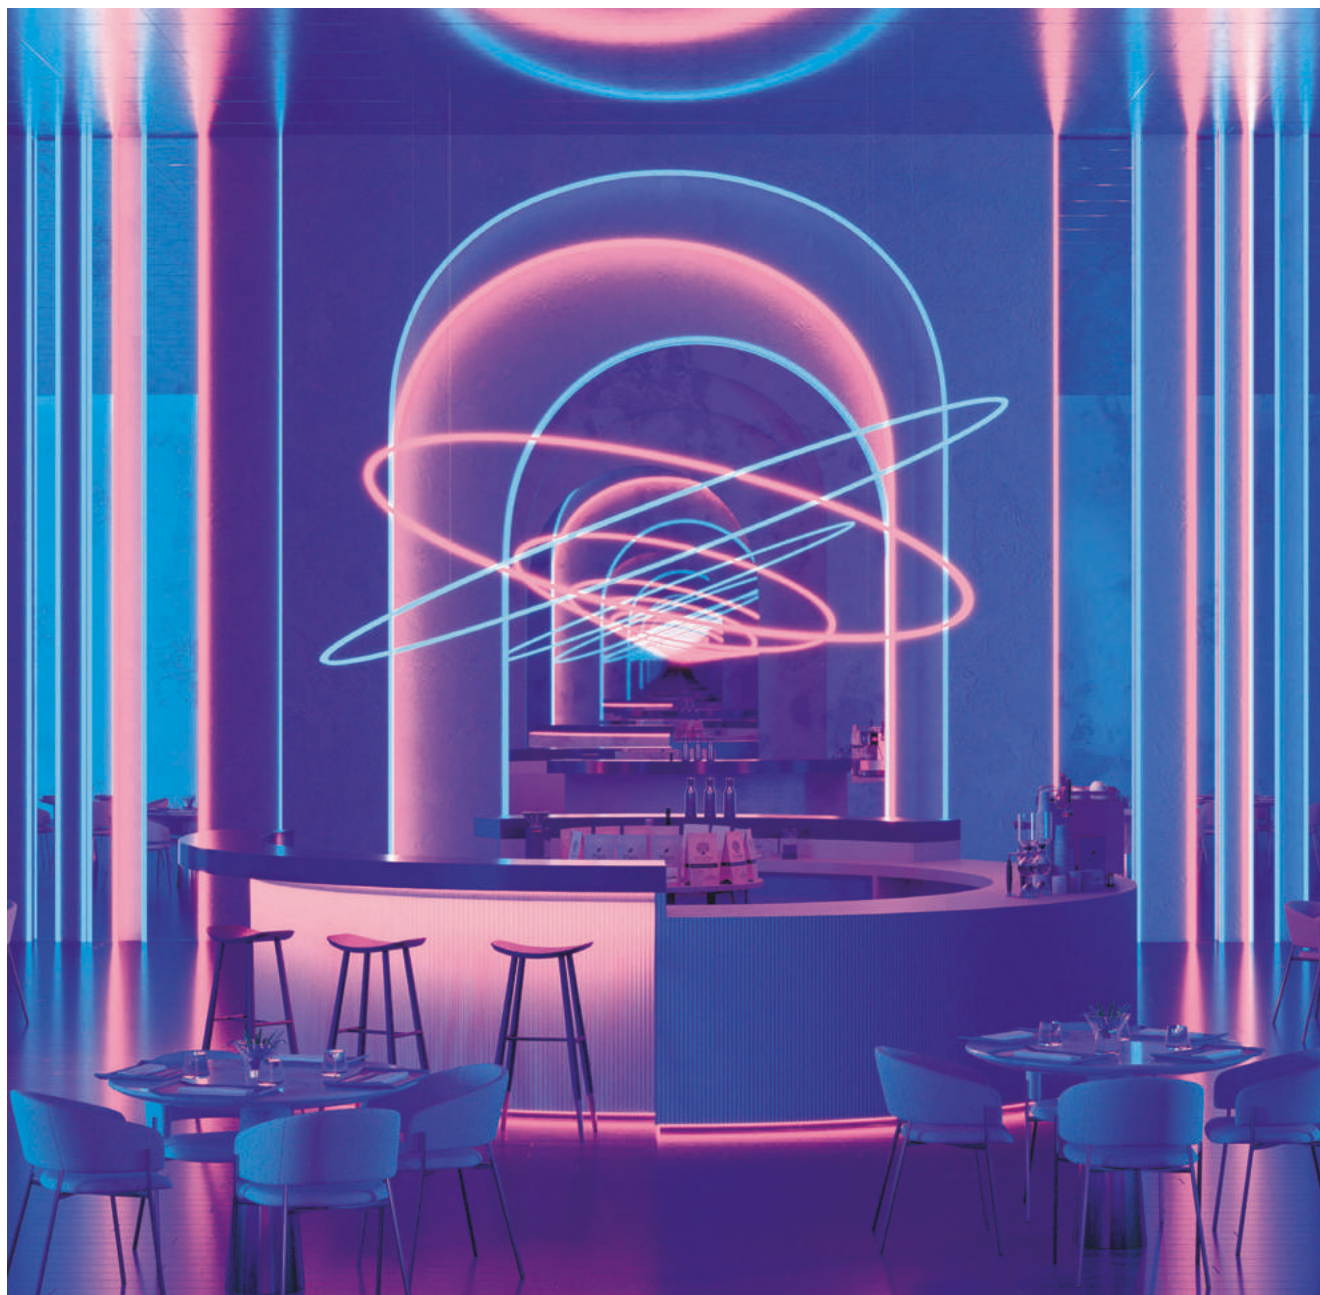

NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**039358**  
Профиль алюминиевый



**039356**  
Держатель алюминиевый



**039357**  
Держатель пластиковый



**039360**  
Заглушка



**028100**  
Герметик

MOONLIGHT 360°

ГИБКИЙ  
НЕОН

# MOONLIGHT

СТРАНИЦЫ

20–49



**MOONLIGHT** создает равномерные непрерывные световые линии без видимых светодиодов и темных пятен. Серию отличают герметичность, высокая яркость и мощный световой поток. Доступны неоны классических белых оттенков и RGB, RGBW, RGB-MIX. Защита от УФ-излучения, влаги

и других неблагоприятных воздействий позволяет использовать гибкий неон 365 дней в году при любых погодных условиях.

Сочетание уникальных эксплуатационных и световых характеристик делает гибкий неон идеальным вариантом как для уличного, так и для интерьерного применения.



IP54–68

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Декоративная архитектурная подсветка.
- ▶ Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).





Многофункциональный комплекс «Солнце Москвы», ВДНХ, Москва. Реализация проекта: Lednikoff



196 шт




>90



3 года

Самая миниатюрная герметичная лента в ассортименте Arlight с сечением всего 3×6 мм. Благодаря небольшим размерам данная модель гибкого неона идеально подходит для установки в труднодоступные места и узкие ниши.

В серии представлены модели как со стандартным сечением, так и с Т-образным. Последние устанавливаются без использования профиля. Минимальный радиус изгиба ленты — 30 мм.



|                        |         |        |
|------------------------|---------|--------|
| Высота×ширина (мм)     | 6×3     |        |
| Длина (мм)             | 5000    |        |
| IP                     | IP54    |        |
| Напряжение (В)         | 24      |        |
| Световой поток (лм/м)  | 170–280 |        |
| Длина подключения (мм) | 5000    |        |
| Шаг резки (мм)         | 35.7    |        |
| Форма трубки*          | I       | T      |
| 4000 К   Дневной       | 039565  | 039569 |
| 3000 К   Теплый        | 039566  | 039570 |
| 2700 К   Теплый        | 039567  | 039571 |
| 2300 К   Теплый        | 039568  | 039572 |

SMD 2216



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 30 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.

\* I — классическая форма; T — Т-образная форма





NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**039574**  
Профиль алюминиевый



**039576**  
Заглушка



**039575**  
Заглушка




**028100**  
Герметик



**025548**  
Провод питания

MOONLIGHT 360°

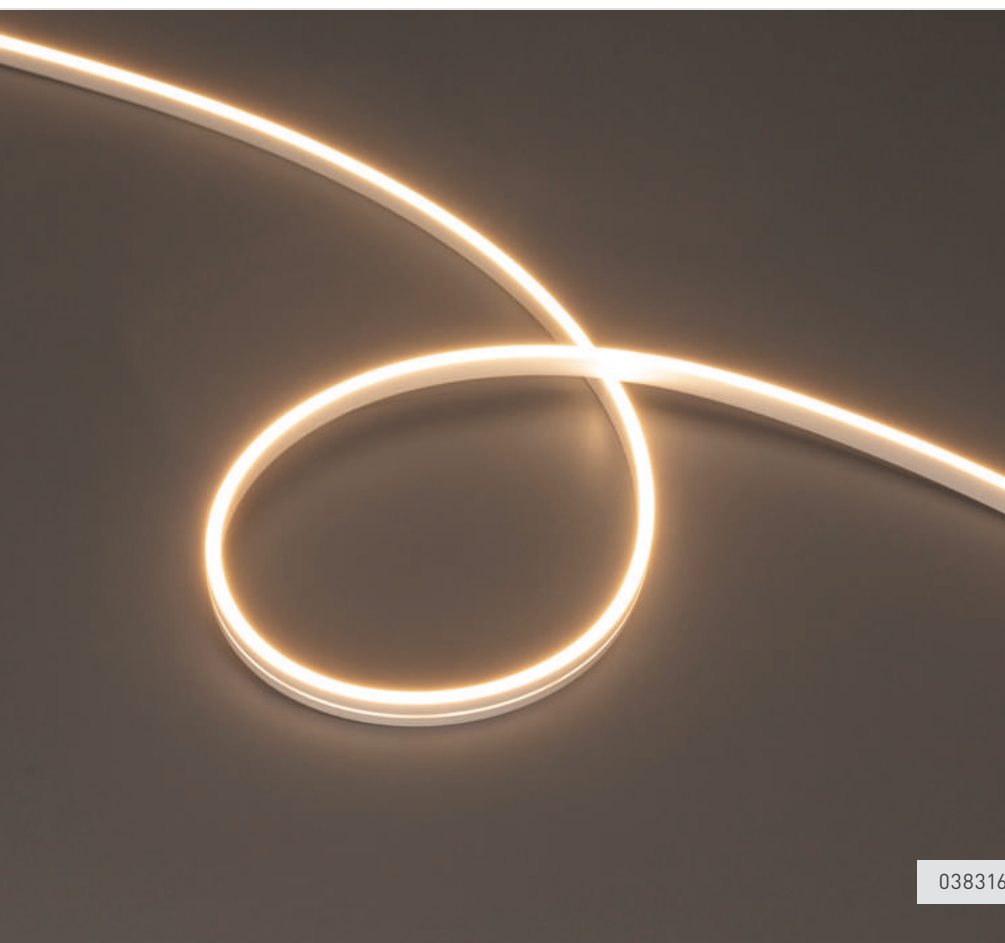

168 шт




>90



3 года

С помощью данных моделей герметичной ленты возможно создавать декоративную подсветку лестниц и мебели, а также оформлять буквы и рекламные вывески. Гибкая оболочка с возможностью бокового изгиба позволяет придать ленте практически любую форму. Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает естественную цветовую гамму окружающих предметов.



M 2:1

|                        |         |                                                                                              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота×ширина (мм)     | 10×4    |                                                                                              |
| Длина (мм)             | 5000    |                                                                                              |
| IP                     | IP65    |                                                                                              |
| Напряжение (В)         | 24      |                                                                                              |
| Световой поток (лм/м)  | 220–270 |                                                                                              |
| Длина подключения (мм) | 5000    |                                                                                              |
| Шаг резки (мм)         | 41.66   |                                                                                              |
| 6000 К   Белый         | 040993  | SMD 2835  |
| 4000 К   Дневной       | 038312  |                                                                                              |
| 3000 К   Теплый        | 037553  |                                                                                              |
| 2700 К   Теплый        | 040992  |                                                                                              |
| 2300 К   Теплый        | 040991  |                                                                                              |
| 2300–4000 К   MIX      | 038316  | SMD 2216  |
| Красный   625 нм       | 038313  | SMD 2835  |
| Синий   470 нм         | 038314  |                                                                                              |
| Зеленый   525 нм       | 038315  |                                                                                              |



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 30 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °C.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**040998**  
Профиль алюминиевый



**040997**  
Держатель



**040995**  
Заглушка



**028100**  
Герметик

MOONLIGHT 360°




>90



3 года

Герметичная лента для дополнительного или основного освещения в зависимости от количества светодиодов и мощности светового потока. В серии используются светодиоды типов 2216 и CSP, которые обеспечивают равномерное свечение по всей длине неона. Ленты обладают возможностью вертикального изгиба, что позволяет создавать световые линии и фигуры различных форм. Минимальный радиус изгиба — 30 мм.



M 2:1

|                           |                                                                                              |                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота×ширина (мм)        | 5×10                                                                                         |                                                                                             |
| Длина (мм)                | 5000                                                                                         |                                                                                             |
| IP                        | IP65                                                                                         |                                                                                             |
| Напряжение (В)            | 24                                                                                           |                                                                                             |
| Шаг резки (мм)            | 25                                                                                           | 29.4                                                                                        |
| Длина подключения (мм)    | 5000                                                                                         |                                                                                             |
| Светодиод                 | SMD 2216  | SMD CSP  |
| Кол-во светодиодов (шт/м) | 280                                                                                          | 544                                                                                         |
| Световой поток (лм/м)     | 860–1080                                                                                     | 400–450                                                                                     |
| Мощность (Вт/м)           | 15                                                                                           | 10                                                                                          |
| 4300 К   Дневной          |                                                                                              | 041525                                                                                      |
| 4200 К   Дневной          | 041521                                                                                       |                                                                                             |
| 3000 К   Теплый           | 041522                                                                                       | 041526                                                                                      |
| 2700 К   Теплый           | 041523                                                                                       | 041527                                                                                      |
| 2200 К   Теплый           | 041524                                                                                       | 041528                                                                                      |



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 30 мм. Вертикальный изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °C.
- ▶ Не подвержайте неон изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ




**042917**  
Профиль  
из поликарбоната



**042918**  
Держатель  
из поликарбоната



**028100**  
Герметик

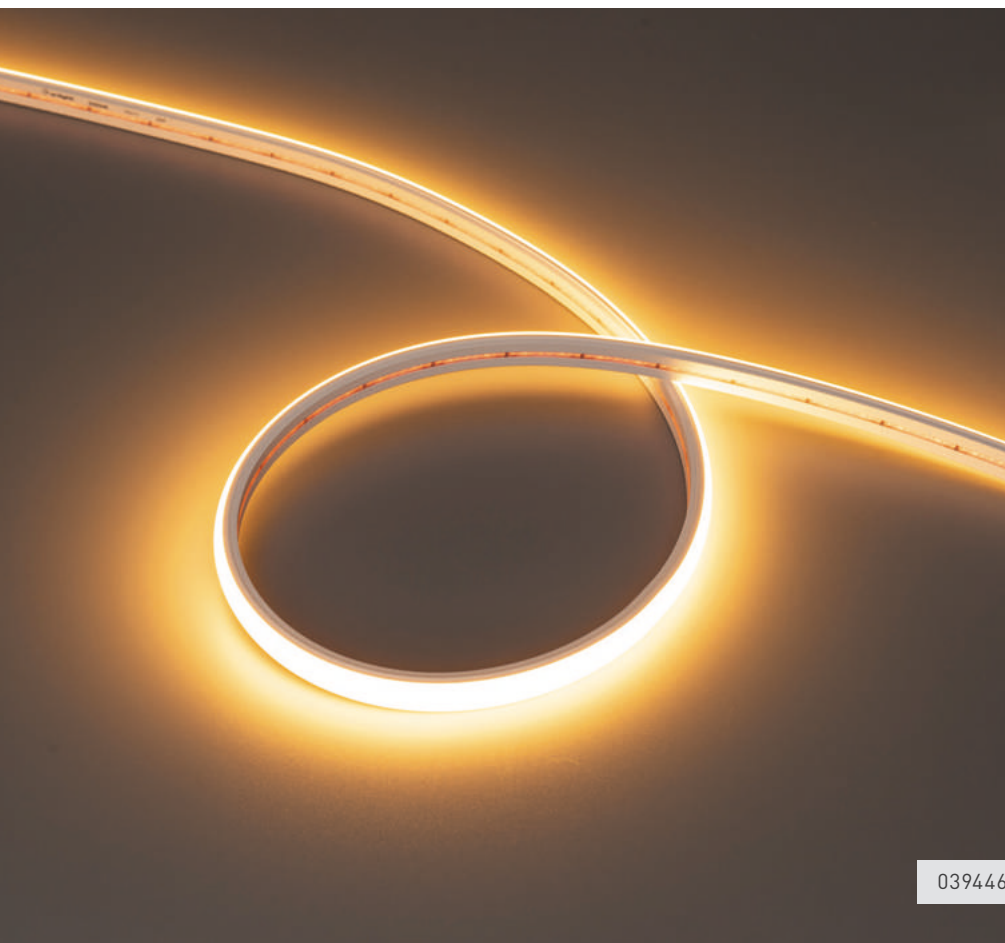

320 шт




>90



3 года

Гибкий неон для создания дополнительного интерьерного освещения на основе CSP-светодиодов, благодаря которым создается равномерная линия света даже без применения рассеивающих экранов. Плотная расстановка светодиодов — 320 шт/м — обеспечивает яркое свечение, а высокий индекс цветопередачи (CRI>90) — максимальную естественность окружающих оттенков.



M 2:1

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Высота×ширина (мм)     | 7×11   |
| Длина (мм)             | 5000   |
| IP                     | IP65   |
| Напряжение (В)         | 24     |
| Световой поток (лм/м)  | 750    |
| Длина подключения (мм) | 5000   |
| Шаг резки (мм)         | 25     |
| 4000 K   Дневной       | 037561 |
| 3000 K   Теплый        | 038317 |
| 2700 K   Теплый        | 039445 |
| 2300 K   Теплый        | 039446 |

SMD CSP



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Вертикальный изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте гибкий неон при температуре воздуха ниже 0 °C.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**039502**  
Профиль алюминиевый



**039504**  
Держатель



**039499**  
Заглушка



**025549**  
Провод питания



**036257**  
Аксессуар

MOONLIGHT 360°



120 шт




>90



3 года

Узкий гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке. Декоративная архитектурная подсветка контуров зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера. Создание рекламных вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений. Гибкая оболочка позволяет создавать линии и фигуры разных форм и размеров.



М 2:1

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Высота×ширина (мм)     | 12×6    |
| Длина (мм)             | 5000    |
| IP                     | IP65    |
| Напряжение (В)         | 24      |
| Световой поток (лм/м)  | 250–280 |
| Длина подключения (мм) | 5000    |
| Шаг резки (мм)         | 50.00   |
| 6000 К   Белый         | 041033  |
| 4000 К   Дневной       | 041034  |
| 3000 К   Теплый        | 041035  |
| 2700 К   Теплый        | 041036  |
| 2300 К   Теплый        | 041037  |

SMD 2835 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 30 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °C.
- ▶ Не подвергайте неон изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**029828**  
Профиль алюминиевый



**029827**  
Держатель



**029823**  
Заглушка силиконовая



**028100**  
Герметик




**026348**  
Шлейф питания

MOONLIGHT 360°



3 года

Яркий (84–252 светодиода на метр) гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке. Декоративная архитектурная подсветка контуров зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера. Создание рекламных вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений.

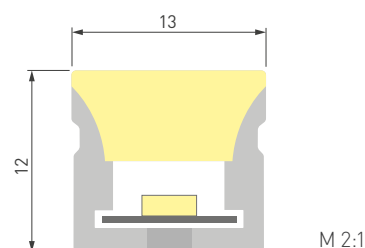

|                        |           |                                                                                              |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота × ширина (мм)   | 12 × 13   |                                                                                              |
| Длина (мм)             | 5000      |                                                                                              |
| IP                     | IP67      |                                                                                              |
| Напряжение (В)         | 24        |                                                                                              |
| Световой поток (лм/м)  | 520–740   |                                                                                              |
| Длина подключения (мм) | 5000      |                                                                                              |
| 4000 K   Дневной       | 041475    | SMD 2835  |
| 3000 K   Теплый        | 027947(1) |                                                                                              |
| Синий   470 нм         | 041480    |                                                                                              |
| Зеленый   525 нм       | 041481    | SMD 2216  |
| 2700–5000 K   MIX      | 038605    |                                                                                              |
| RGB                    | 041485    |                                                                                              |
| RGB+3000 K   RGBW      | 041484    | SMD 3838  |
|                        |           | SMD 2216  |



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Вертикальный изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °C.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**025553**  
Профиль алюминиевый



**029419**  
Профиль гибкий




**025552**  
Держатель



**028063**  
Коннектор питания



**028064**  
Заглушка

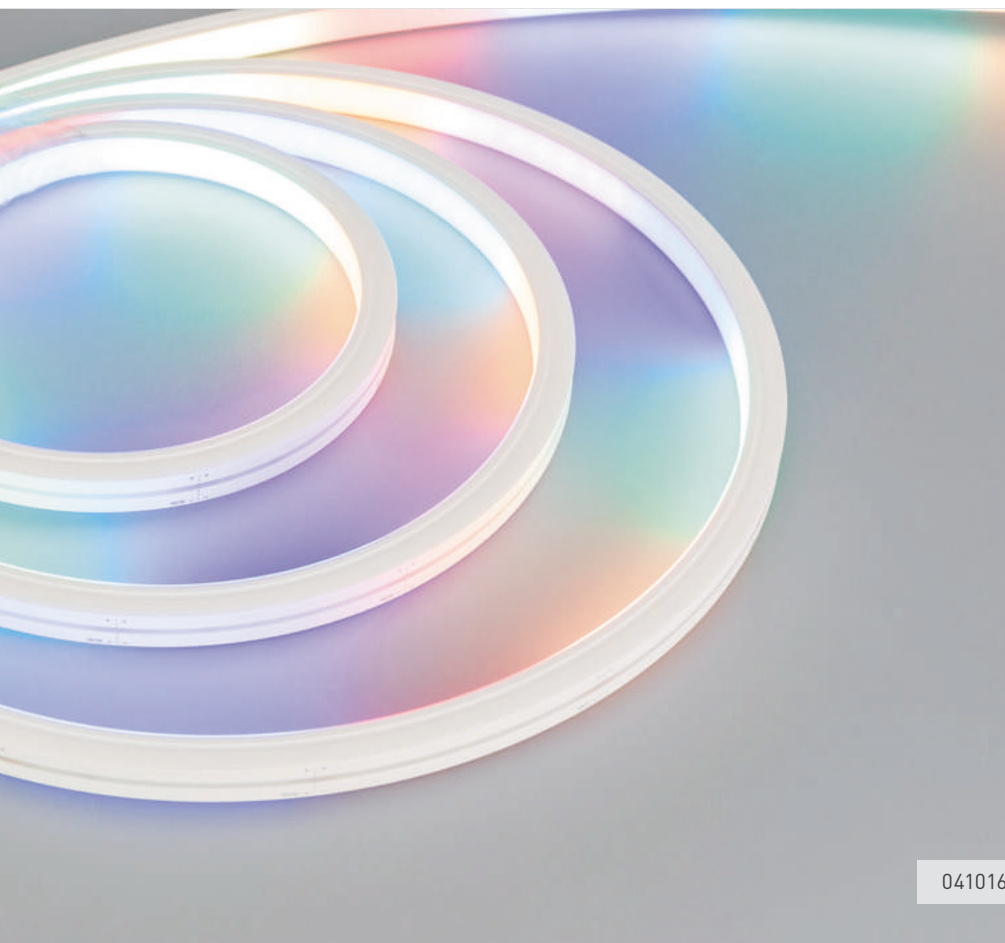

041016




84 шт



2 года

Управляемый гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке с пиксельным управлением DMX512 и SPI позволяет создавать красивые, интересные динамические эффекты, оформлять театрализованные шоу, рекламные вывески, витрины и создавать медиафасады.

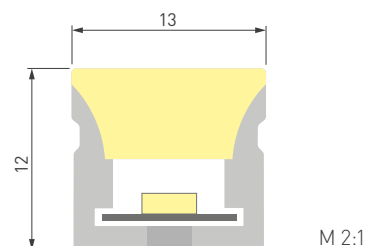

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| Высота×ширина (мм)    | 12×13    |          |
| Длина (мм)            | 5000     |          |
| IP                    | IP67     |          |
| Напряжение (В)        | 24       |          |
| Угол излучения (град) | 115      |          |
| Шаг резки (мм)        | 83.33    |          |
| Входной сигнал        | DMX512   | SPI      |
| Микросхема            | UCS512B3 | UCS1903H |
| RGB                   | 041015   | 041016   |

SMD 5060



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Вертикальный изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Подключайте неон через шнур питания (поставляется в комплекте) или через выпрямитель.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °C.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию и натяжению, во избежание разрыва проводников.
- ▶ Используйте только нейтральный силикон для герметизации соединений.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**032577**  
Профиль  
из поликарбоната



**029419**  
Профиль гибкий



**032578**  
Держатель



**031468**  
Коннектор питания



**025554**  
Заглушка силиконовая



156 шт




>90



3 года

Тонкий и ультраяркий гибкий неон Moonlight серии U в экструдированной силиконовой оболочке. Поверхность светится с трех сторон, благодаря чему угол излучения достигает 165°. Световой поток более 800 лм/м делает неон одним из самых ярких среди себе подобных. Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) удовлетворяет требованиям освещения товаров в витринных экспозициях.

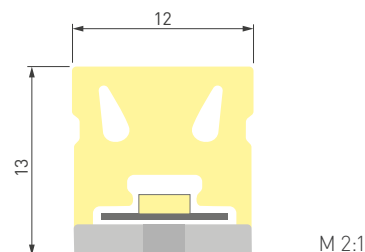

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Высота×ширина (мм)     | 13×12   |
| Длина (мм)             | 5000    |
| IP                     | IP67    |
| Напряжение (В)         | 24      |
| Световой поток (лм/м)  | 710–870 |
| Длина подключения (мм) | 5000    |
| Шаг резки (мм)         | 38.50   |
| 5000 К   Дневной       | 042777  |
| 4000 К   Дневной       | 042778  |
| 3000 К   Теплый        | 042779  |
| 2700 К   Теплый        | 042780  |
| 2200 К   Теплый        | 042781  |

SMD 2835 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Вертикальный изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**032577**  
Профиль  
из поликарбоната



**029419**  
Профиль гибкий



**032578**  
Держатель



**028064**  
Заглушка герметичная



**028061**  
Коннектор питания

MOONLIGHT 360°



168 шт




>90



3 года

Ультрарякий (168 светодиодов на метр) гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке. Благодаря уникальной конструкции 3D возможен изгиб в любой плоскости. Создание линий и фигур любой формы. Декоративная архитектурная подсветка контуров зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера.



M 1:1

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Высота×ширина (мм)     | 15×15   |
| Длина (мм)             | 5000    |
| IP                     | IP67    |
| Напряжение (В)         | 24      |
| Световой поток (лм/м)  | 500–510 |
| Длина подключения (мм) | 5000    |
| Шаг резки (мм)         | 41.6–42 |
| 6000 К   Белый         | 038788  |
| 4500 К   Дневной       | 038787  |
| 3000 К   Теплый        | 038603  |

SMD 2835



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Вертикальный и боковой изгибы.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**029421**  
Профиль гибкий



**029422**  
Заглушка силиконовая




**028064**  
Заглушка герметичная



**028100**  
Герметик

MOONLIGHT 360°

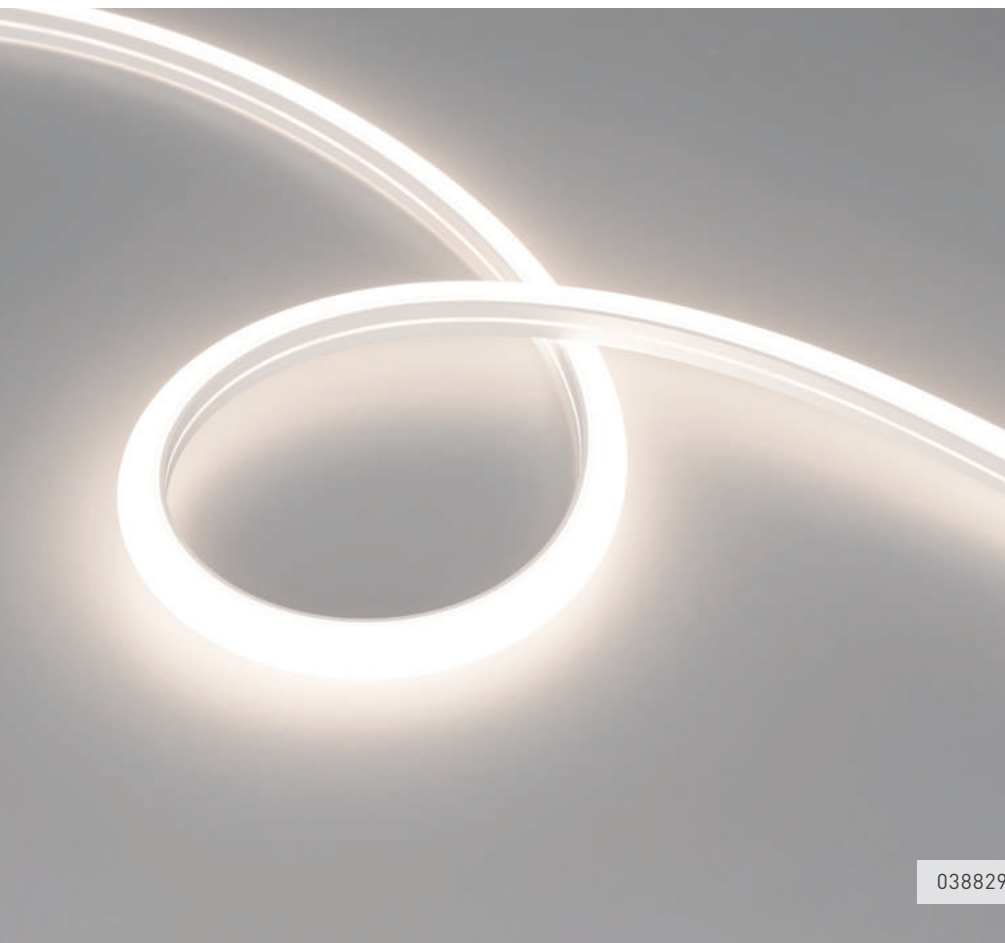


160°

3 года

Ультраяркий (120–144 светодиода на метр) гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке. Куполообразная (выпуклая) поверхность свечения с углом излучения 160°.

Декоративная архитектурная подсветка контуров зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера. Создание рекламных вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений.



M 1:1

|                        |                                                                                            |                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота×ширина (мм)     | 15×16                                                                                      |                                                                                              |
| Длина (мм)             | 5000                                                                                       |                                                                                              |
| IP                     | IP65, 67                                                                                   |                                                                                              |
| Напряжение (В)         | 24                                                                                         |                                                                                              |
| Световой поток (лм/м)  | 820                                                                                        |                                                                                              |
| Длина подключения (мм) | 5000                                                                                       |                                                                                              |
| 5000 K   Дневной       | 038829                                                                                     | SMD 2835  |
| 3500 K   Теплый        | 038604                                                                                     |                                                                                              |
| RGB                    | 042753  | SMD 3838  |



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Вертикальный изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °C.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**029829**

Профиль  
алюминиевый



**025557**

Профиль из поликарбоната



**029831**

Держатель  
алюминиевый



**025556**


Держатель  
из поликарбоната



**025558**

Заглушка силиконовая

MOONLIGHT 360°

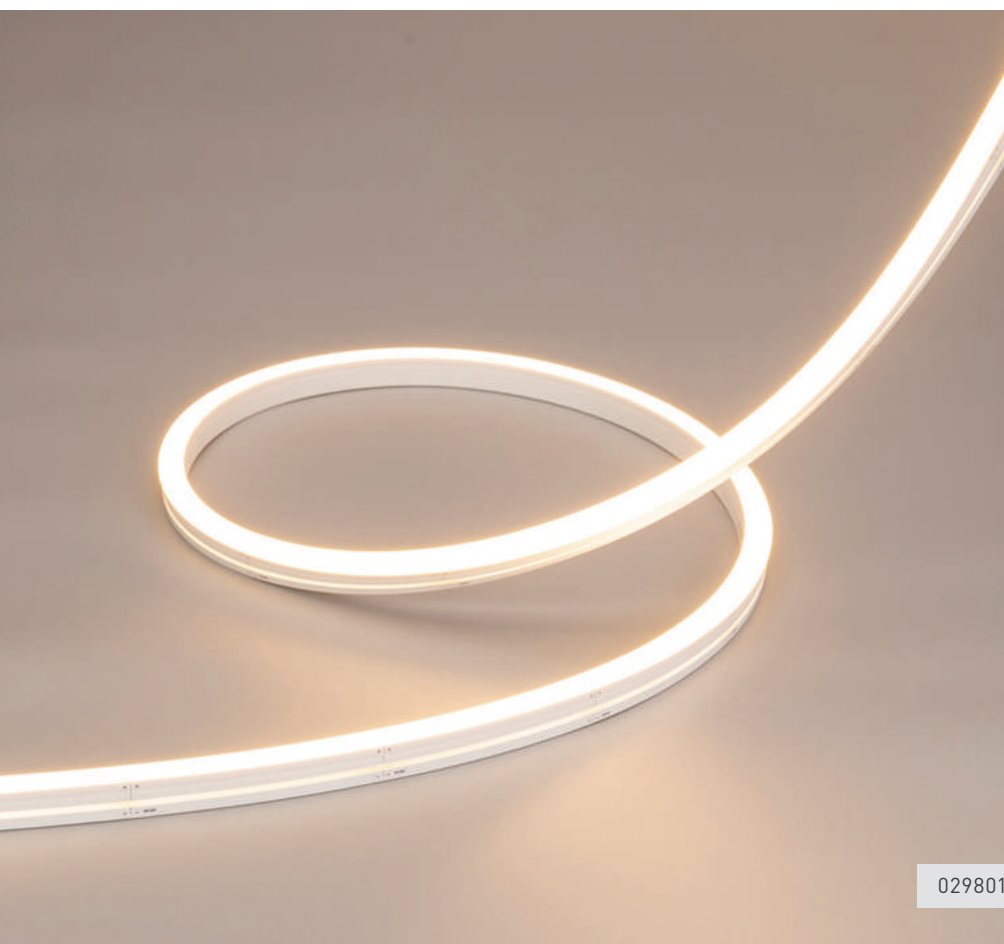


140 шт



3 года

Ультраяркий гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке. Горизонтальный (боковой) изгиб и плоская поверхность свечения. Декоративная архитектурная подсветка контуров зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера. Создание рекламных вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений.



М 1:1

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Высота×ширина (мм)     | 17×12     |
| Длина (мм)             | 5000      |
| IP                     | IP67      |
| Напряжение (В)         | 24        |
| Световой поток (лм/м)  | 400–650   |
| Длина подключения (мм) | 5000      |
| Шаг резки (мм)         | 50, 100   |
| 6000 К   Белый         | 027941(1) |
| 4000 К   Дневной       | 038797    |
| 3500 К   Теплый        | 042785    |
| 3000 К   Теплый        | 042784    |
| 2700 К   Теплый        | 042783    |
| 2400 К   Теплый        | 042782    |
| 2700–6000 К   MIX      | 029801    |
| Зеленый   525 нм       | 038800    |
| Синий   470 нм         | 038799    |

SMD 2835 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Подключайте неон через шнур питания или через выпрямитель.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Используйте только нейтральный силикон для герметизации соединений.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**025545**

Профиль  
алюминиевый



**029420**

Профиль гибкий



**029832**

Держатель



**028051**

Коннектор питания




**041022**

Заглушка силиконовая


MOONLIGHT 360°

# 1712 RGB/RGBW | 12–14.4 Вт/м

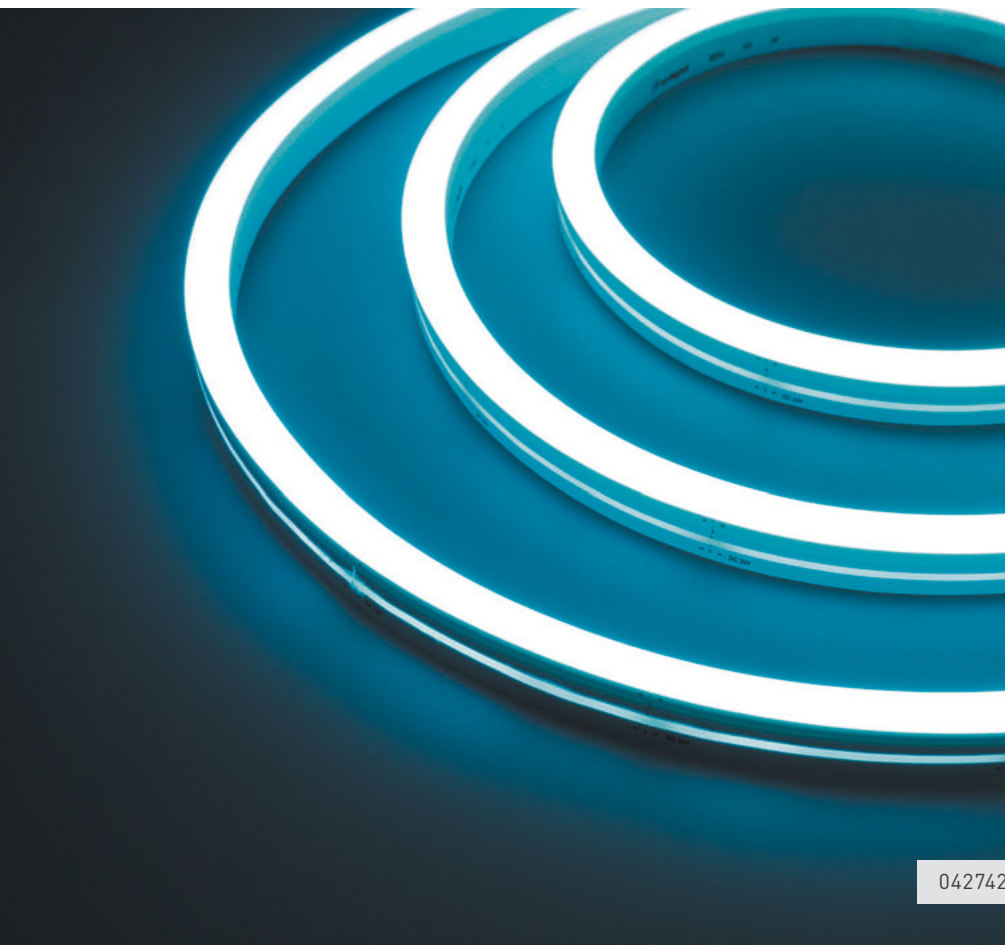

3 года

Ультратонкий гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке. Горизонтальный (боковой) изгиб влево/вправо и плоская поверхность свечения. Декоративная архитектурная подсветка контуров зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера. Создание рекламных вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений.



М 1:1

|                        |  |               |                                                                                                     |
|------------------------|--|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота×ширина (мм)     |  | <b>17×12</b>  |                                                                                                     |
| Длина (мм)             |  | <b>5000</b>   |                                                                                                     |
| IP                     |  | <b>IP67</b>   |                                                                                                     |
| Напряжение (В)         |  | <b>24</b>     |                                                                                                     |
| Угол излучения (град)  |  | <b>115</b>    |                                                                                                     |
| Длина подключения (мм) |  | <b>5000</b>   |                                                                                                     |
| RGB+4000 K   RGBW      |  | <b>042744</b> | <b>SMD 3838</b>  |
| RGB+3000 K   RGBW      |  | <b>042748</b> | <b>SMD 2216</b>  |
| RGB                    |  | <b>042742</b> | <b>SMD 5060</b>  |



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Подключайте неон через шнур питания или через выпрямитель.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Используйте только нейтральный силикон для герметизации соединений.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**025545**  
Профиль  
алюминиевый



**029420**  
Профиль гибкий



**025544**  
Держатель



**028055**  
Заглушка герметичная



**028100**  
Герметик

MOONLIGHT 360°


# 1712 SPI/DMX | 18 Вт/м



84 шт

2 года

Управляемый гибкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке с пиксельным управлением DMX512 и SPI позволяет создавать красивые, интересные динамические эффекты, оформлять театрализованные шоу, рекламные вывески, витрины и создавать медиафасады.



M 1:1

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| Высота×ширина (мм)    | 17×12    |          |
| Длина (мм)            | 5000     |          |
| IP                    | IP67     |          |
| Напряжение (В)        | 24       |          |
| Угол излучения (град) | 115      |          |
| Шаг резки (мм)        | 83.33    |          |
| Входной сигнал        | DMX512   | SPI      |
| Микросхема            | UCS512B3 | UCS1903H |
| RGB                   | 041013   | 041014   |
| SMD 5060              |          |          |



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Подключайте неон через шнур питания (поставляется в комплекте) или через выпрямитель.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °C.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Используйте только нейтральный силикон для герметизации соединений.



ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT

1712 SPI/DMX | 18 Вт/м



NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**025545**

Профиль  
алюминиевый



**029832**

Держатель  
из поликарбоната



**025547**

Заглушка силиконовая



**028055**

Заглушка герметичная



**028100**

Герметик

MOONLIGHT 360°




178°



3 года

Гибкий и тонкий неон Moonlight в экструдированной силиконовой оболочке с максимальной защитой IP68. Устойчив к внешним воздействиям: воде, влаге, низким и высоким температурам. Используется для декоративной и архитектурной подсветки контуров зданий, мостов, ниш, лестниц и различных элементов интерьера, создания рекламных вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений.



М 1:1

|                        |        |                                                                                              |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота×ширина (мм)     | 24×12  |                                                                                              |
| Длина (мм)             | 5000   |                                                                                              |
| IP                     | IP68   |                                                                                              |
| Напряжение (В)         | 24     |                                                                                              |
| Угол излучения (град)  | 178    |                                                                                              |
| Длина подключения (мм) | 5000   |                                                                                              |
| 5000 К   Дневной       | 042800 | SMD 2835  |
| 4000 К   Дневной       | 038798 |                                                                                              |
| 3000 К   Теплый        | 038602 |                                                                                              |
| 2700 К   Теплый        | 042798 |                                                                                              |
| 2200 К   Теплый        | 042799 |                                                                                              |
| RGB                    | 042751 | SMD 5060  |



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Боковой изгиб.
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °C.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

MOONLIGHT 360°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



025545

Профиль  
алюминиевый



029420

Профиль гибкий



025544

Держатель



029423

Заглушка силиконовая



028100

Герметик

ГИБКИЙ  
НЕОН

# MOONLIGHT 360°

СТРАНИЦЫ

50–64



Герметичный гибкий неон со свечением 360° преобразует любое пространство. Благодаря высокому индексу цветопередачи и мощному световому потоку композиции из гибкого неона могут служить не только стильным декоративным элементом,

но и источником основного освещения. Матовый рассеиватель образует мягкое свечение.

Широкий ассортимент аксессуаров позволяет придать гибкому неону оригинальную форму, а также подобрать подходящий способ монтажа.



IP65


## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание основного и декоративного освещения в жилых и коммерческих помещениях.
- ▶ Оформление влажных помещений и уличных пространств (при соблюдении условий герметизации).
- ▶ Подсветка рекламных конструкций и витрин.





# 360° D13 | 8.6 Вт/м

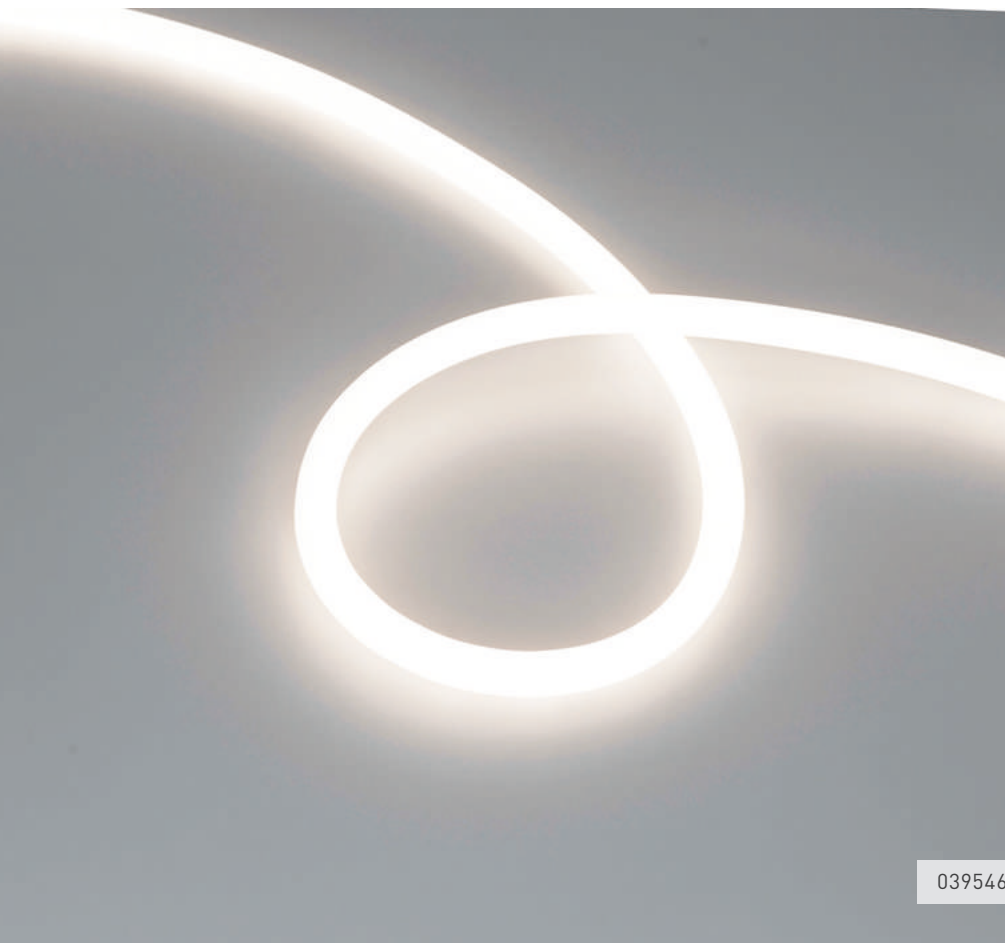

039546



560 шт




>90



3 года

Герметичный гибкий неон со свечением 360° предназначен для создания объемных световых инсталляций, а также оформления рекламных вывесок и витрин. Гибкая печатная плата заключена в мягкую силиконовую оболочку со степенью пылевлагозащиты IP65. Кроме того, экструдированная оболочка обеспечивает мягкое равномерное свечение.



М 1:1

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Диаметр (мм)           | 13     |
| Длина (мм)             | 5000   |
| Угол излучения (град)  | 360    |
| Напряжение (В)         | 24     |
| Световой поток (лм/м)  | 600    |
| Длина подключения (мм) | 5000   |
| IP                     | 65     |
| 4000 К   Дневной       | 039546 |
| 3000 К   Теплый        | 039551 |
| 2700 К   Теплый        | 039552 |
| 2300 К   Теплый        | 039553 |

SMD 2216 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 60 мм. Изгиб согласно метке на корпусе.
- ▶ Резка неона запрещена!
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неонам, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.





NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**039563**  
Профиль  
из поликарбоната



**039564**  
Держатель  
из поликарбоната



**025548**  
Провод  
питания




**024937**  
Коннектор  
тройной



**033152**  
Шлейф питания


MOONLIGHT 360°

# 360° D18 | 13, 14.4 Вт/м

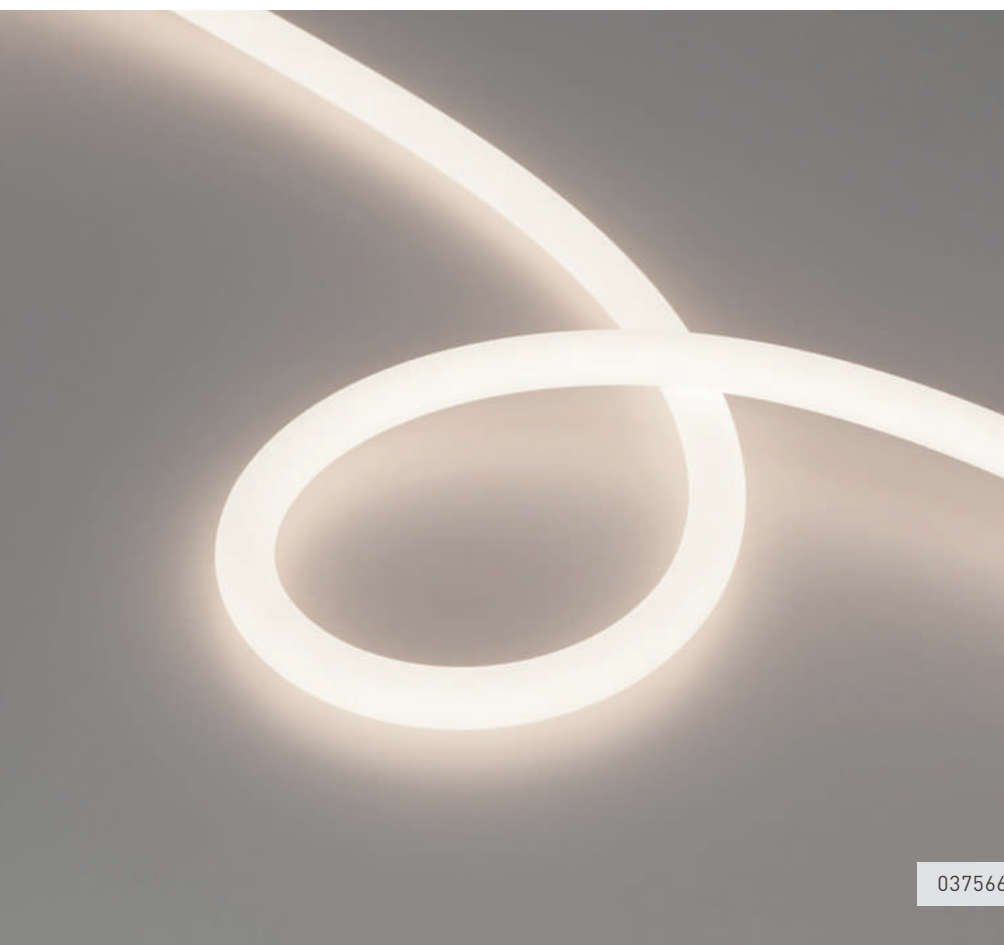

3 года

Ультраяркий (280–768 светодиодов на метр) гибкий неон с поверхностью свечения 360°. Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) и великолепные параметры гибкости для реализации интересных и необычных инсталляций в помещениях и на улице. Декоративная архитектурная подсветка контуров зданий, мостов. Создание рекламных вывесок, светящихся букв и других дизайнерских решений.



M 1:1

|                        |         |                                                                                              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диаметр (мм)           | 18      |                                                                                              |
| Длина (мм)             | 5000    |                                                                                              |
| IP                     | IP65    |                                                                                              |
| Напряжение (В)         | 24      |                                                                                              |
| Световой поток (лм/м)  | 700–950 |                                                                                              |
| Длина подключения (мм) | 5000    |                                                                                              |
| 4000 K   Дневной       | 038753  | SMD 2835  |
| 3000 K   Теплый        | 038754  |                                                                                              |
| 2700 K   Теплый        | 038760  |                                                                                              |
| 2300 K   Теплый        | 038761  |                                                                                              |
| 2300–4000 K   MIX      | 037566  | SMD 2216  |
| RGB                    | 038762  | SMD 3838  |



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 120 мм. Изгиб согласно метке на корпусе.
- ▶ Резка неона запрещена!
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неонам, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °C.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.



ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT 360°

360° D18 | 13, 14.4 Вт/м



NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**031460**  
Профиль  
из поликарбоната



**038772**  
Крепление



**038771**  
Крепление




**031458**  
Держатель



**031459**  
Держатель


MOONLIGHT 360°

# 360° D25 | 12–14.4 Вт/м

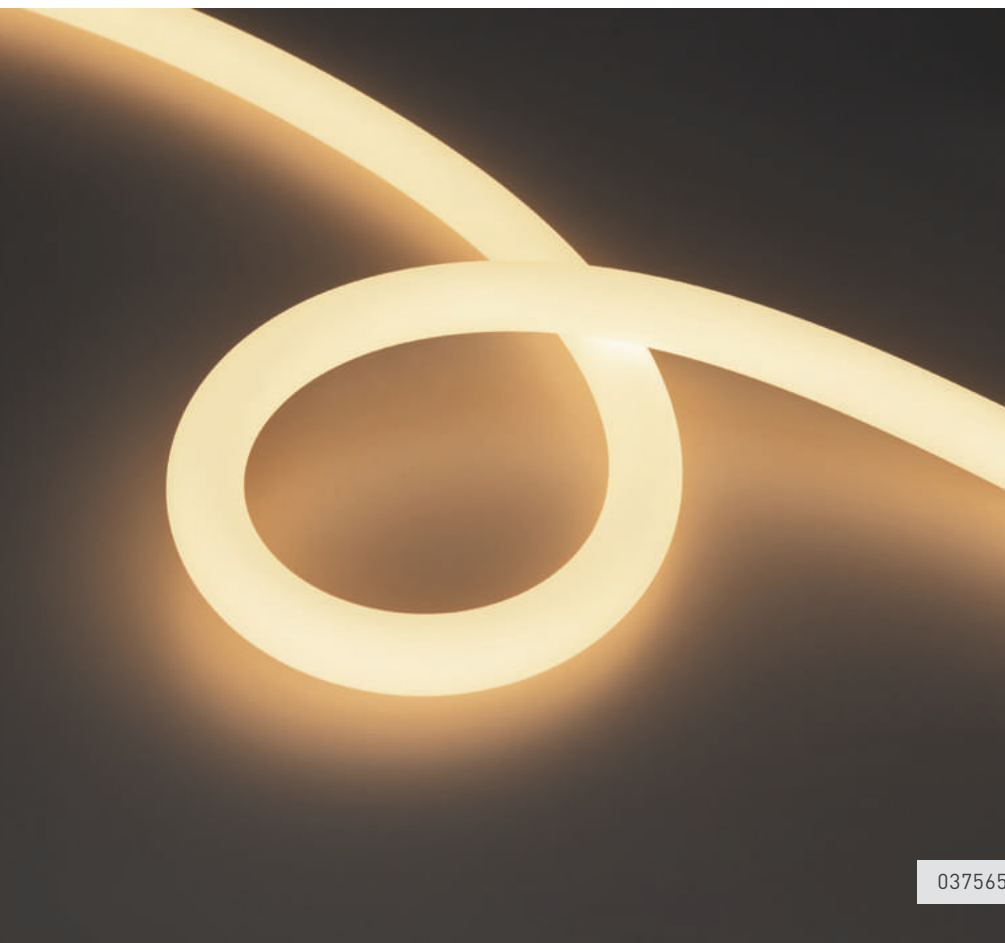

3 года

Герметичный гибкий неон со свечением 360° предназначен для создания объемных световых инсталляций, а также оформления рекламных вывесок и витрин. Гибкая печатная плата заключена в мягкую силиконовую оболочку со степенью пылевлагозащиты IP65. Кроме того, экструдированная оболочка обеспечивает мягкое равномерное свечение.



М 1:1

|                        |                  |        |
|------------------------|------------------|--------|
| Диаметр (мм)           | 25               |        |
| Длина (мм)             | 5000             |        |
| IP                     | IP65             |        |
| Напряжение (В)         | 24               | 48     |
| Световой поток (лм/м)  | 950              |        |
| Длина подключения (мм) | 5000             |        |
| 4000 K   Дневной       | 036272<br>036273 | 039439 |
| 3000 K   Теплый        | 036274<br>036275 | 037562 |
| 2700 K   Теплый        | 038747<br>038749 |        |
| 2300 K   Теплый        | 038748<br>038750 |        |
| 2300–4000 K   MIX      | 037565           |        |
| RGB                    | 037563           |        |

SMD 2835 

SMD 2216 

SMD 3535 



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 120 мм. Изгиб согласно метке на корпусе.
- ▶ Резка неона запрещена!
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неонам, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °C.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.



ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT 360°

360° D25 | 12-14.4 Вт/м



NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**036264**  
Крепление



**036271**  
Подвес



**037486**  
Крепление




**031461**  
Держатель



**036064**  
Заглушка

MOONLIGHT 360°

# 360° D25 SPI | 20 Вт/м

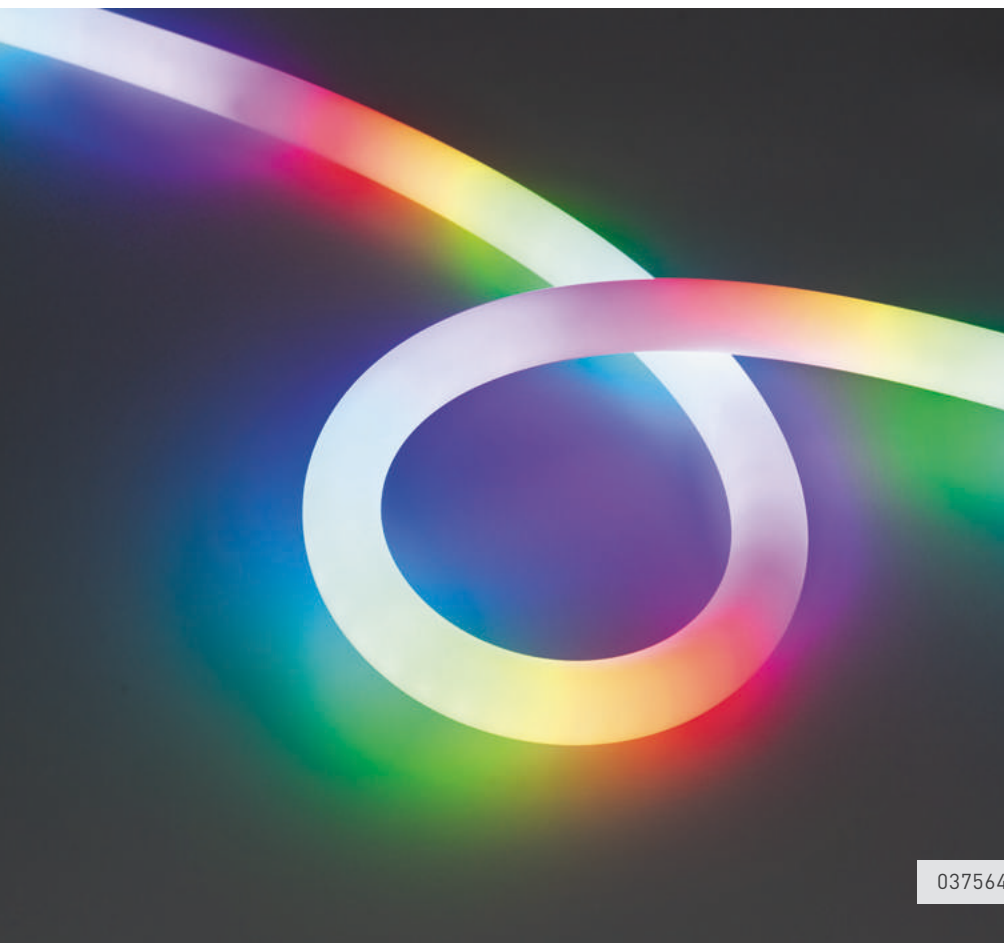


360°



3 года

Герметичный гибкий неон RGB со свечением 360° и поддержкой управления по протоколу SPI. Каждый пиксель на ленте состоит из двух светодиодов и управляется индивидуально. Данная модель является уникальным решением для создания яркой динамичной архитектурной или красочной коммерческой подсветки.



М 1:1

|                             |  |                                                                                                   |
|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диаметр (мм)                |  | <b>25</b>                                                                                         |
| Длина (мм)                  |  | <b>3000</b>                                                                                       |
| IP                          |  | <b>IP65</b>                                                                                       |
| Напряжение (В)              |  | <b>12</b>                                                                                         |
| Управление                  |  | <b>SPI</b>                                                                                        |
| Тип микросхемы              |  | <b>UCS1903</b>                                                                                    |
| Количество светодиодов (шт) |  | <b>180</b>                                                                                        |
| Длина подключения (мм)      |  | <b>3000</b>                                                                                       |
| RGB                         |  | <b>037564</b>  |




- ▶ Минимальный радиус изгиба — 120 мм. Изгиб согласно метке на корпусе.
- ▶ Резка неона запрещена!
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неонам, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °С.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.



ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT 360°

360° D25 SPI | 20 Вт/м

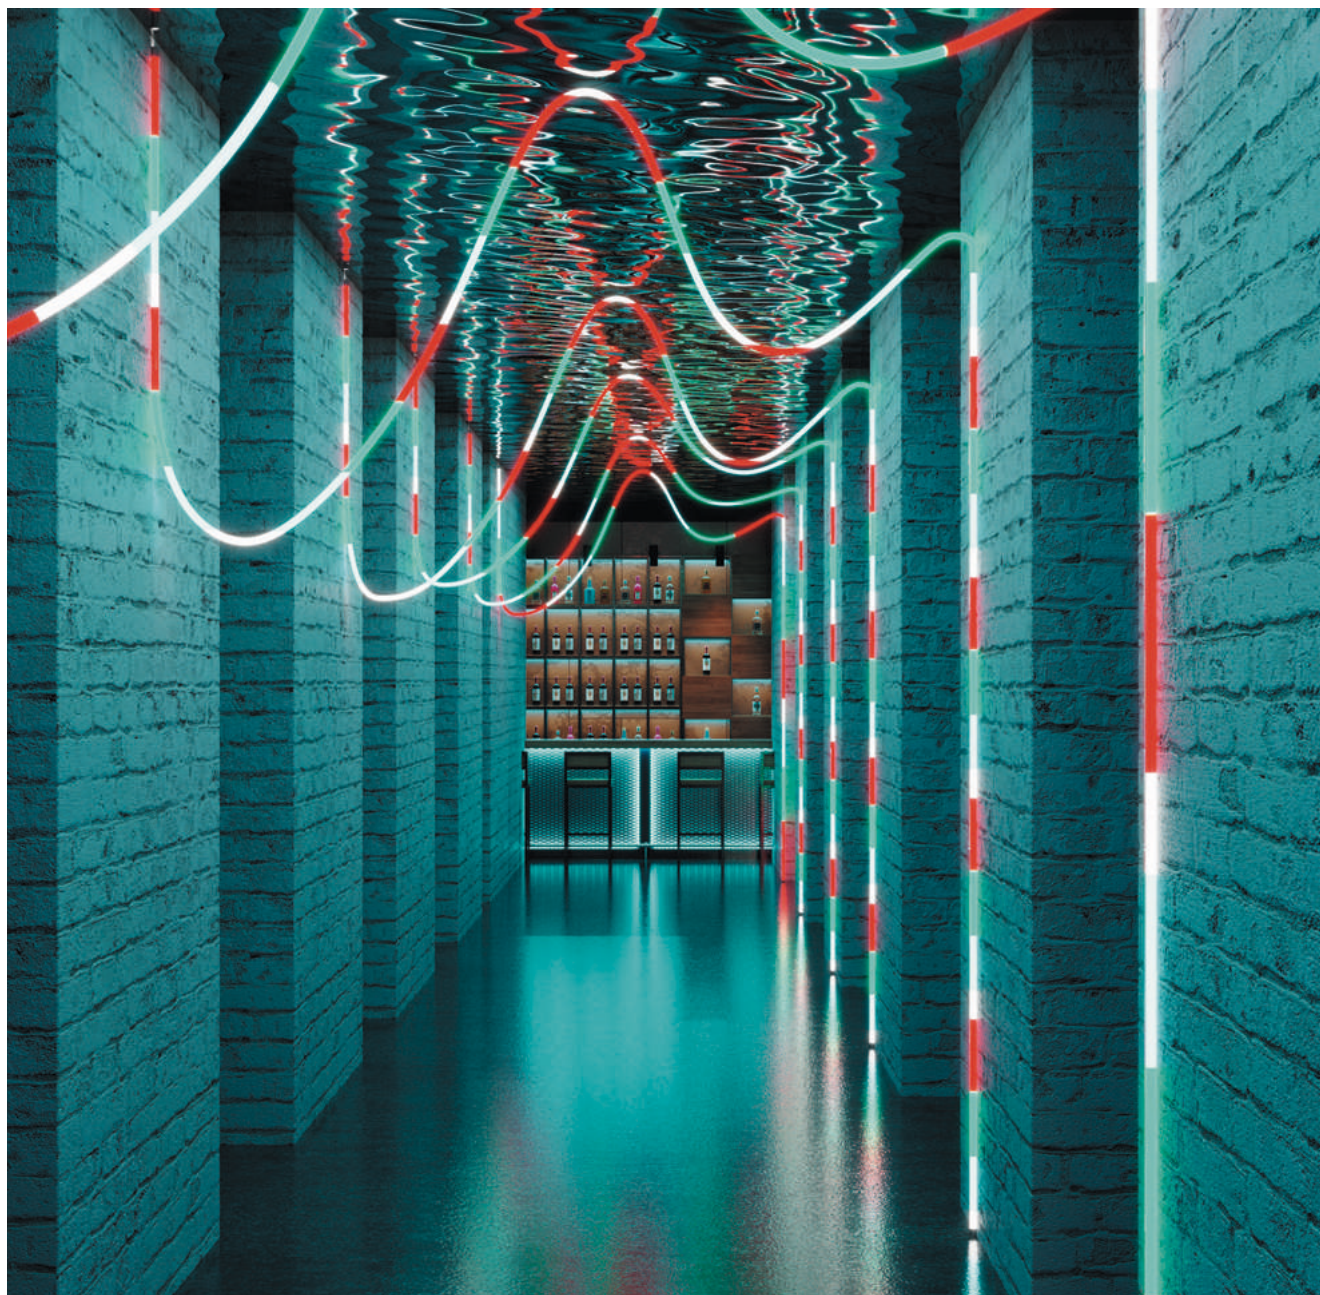

NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**036264**  
Крепление



**036271**  
Подвес



**037486**  
Крепление




**031461**  
Держатель



**036064**  
Заглушка

MOONLIGHT 360°

# 360° D25 FIX | 20 Вт/м

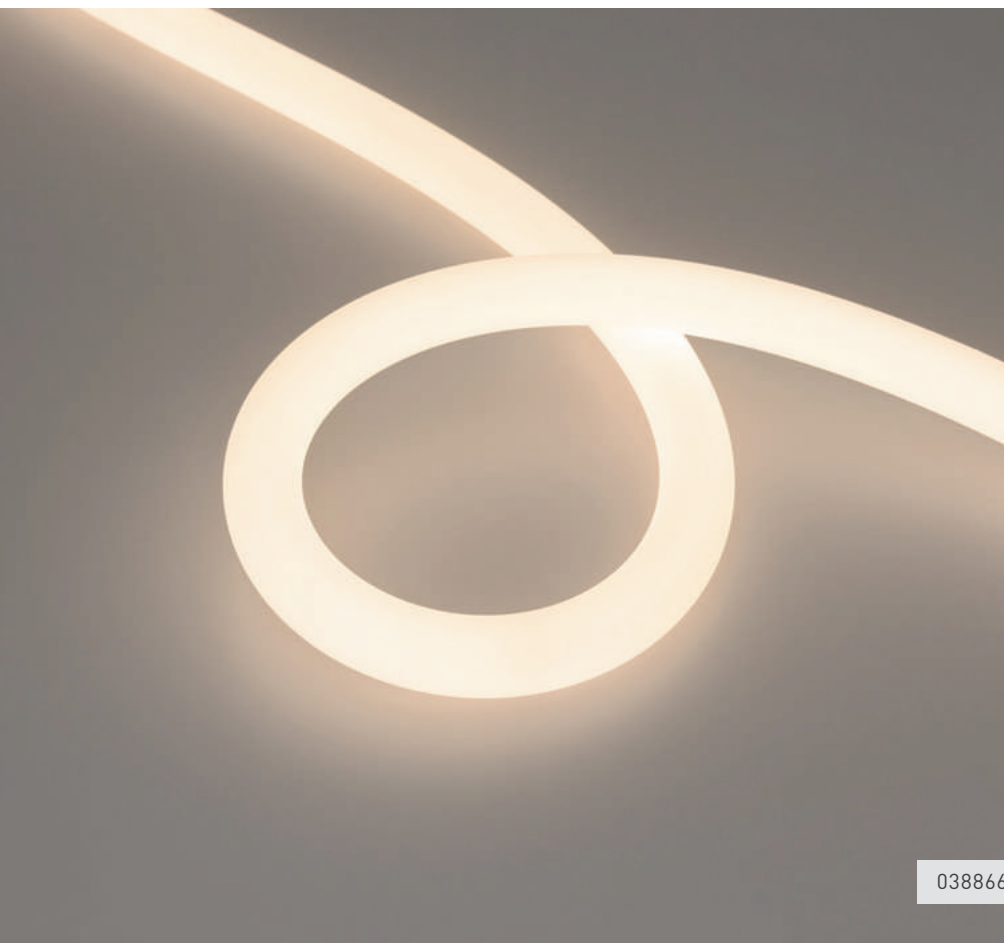

fix




>90



3 года

Герметичный гибкий неон со свечением 360° предназначен для создания архитектурной и коммерческой подсветки. Главная особенность данной модели — возможность фиксации формы ленты (fix). Высокая плотность светодиодов и мощный световой поток обеспечивают достаточную яркость, а экструдированная светопроводящая силиконовая трубка — равномерное свечение по всей длине. Резка неона не предусмотрена.



M 1:1

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Диаметр (мм)           | 25               |
| Длина (мм)             | 5000             |
| IP                     | IP65             |
| Напряжение (В)         | 24               |
| Световой поток (лм/м)  | 920–1180         |
| Длина подключения (мм) | 5000             |
| 4000 K   Дневной       | 038866<br>038867 |
| 3000 K   Теплый        | 038868<br>038862 |
| 2700 K   Теплый        | 038864<br>038869 |
| 2300 K   Теплый        | 038870<br>038865 |

SMD CSP



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 150 мм. Изгиб согласно метке на корпусе.
- ▶ Резка неона запрещена!
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °C.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.



ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT 360°

360° D25 FIX | 20 Вт/м



NEON

AURORA

MOONLIGHT

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**036264**  
Крепление



**036271**  
Подвес



**037486**  
Крепление




**031461**  
Держатель



**036064**  
Заглушка

MOONLIGHT 360°

# 360° D40 | 15 Вт/м

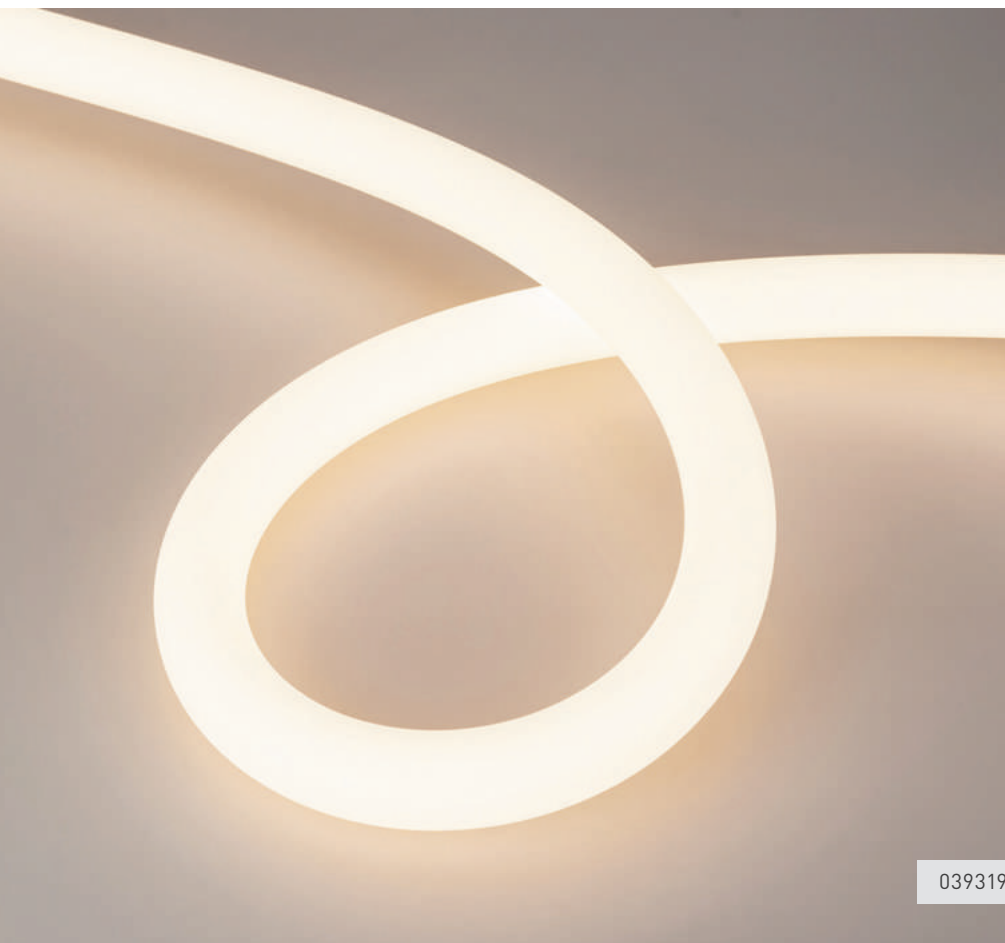

360°




>90



3 года

Данная модель гибкого неона обладает увеличенным диаметром сечения, благодаря чему световые композиции получаются еще более яркими и отчетливыми. Мягкое равномерное свечение 360° придает иллюминации ощущение воздушности, а высокий индекс цветопередачи и мощный световой поток обеспечивают качественный свет. Кроме того, неон идеально подходит для архитектурной подсветки.



M 1:1

|                        |          |                                                                                              |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диаметр (мм)           | 40       | SMD 2835  |
| Длина (мм)             | 5000     |                                                                                              |
| IP                     | IP65     |                                                                                              |
| Напряжение (В)         | 24       |                                                                                              |
| Световой поток (лм/м)  | 980–1030 |                                                                                              |
| Длина подключения (мм) | 5000     |                                                                                              |
| 4000 К   Дневной       | 039319   |                                                                                              |
| 3000 К   Теплый        | 039318   |                                                                                              |
| 2700 К   Теплый        | 039320   | SMD 2835  |
| 2400 К   Теплый        | 039321   |                                                                                              |



- ▶ Минимальный радиус изгиба — 240 мм. Изгиб согласно метке на корпусе.
- ▶ Резка неона запрещена!
- ▶ Не изгибайте под прямым углом.
- ▶ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с гибким неоном, или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ▶ Не устанавливайте неон при температуре воздуха ниже 0 °C.
- ▶ Не подвергайте неон кручению, изгибанию в сторону, отличную от указанной в инструкции, и натяжению во избежание разрыва проводников.
- ▶ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.



ГИБКИЙ НЕОН **MOONLIGHT 360°**

**360° D40** | 15 Вт/м



NEON

AURORA

MOONLIGHT

**MOONLIGHT 360°**









# Гибкий неон

## LED Flex Neon

### Преображая реальность Transforming reality

Компания Arlight предлагает широкий спектр герметичных лент для всевозможных задач.

В каталоге вы найдете неоны серий MOONLIGHT и AURORA в различных типоразмерах, формах и цветах. Эти ленты идеально подходят как для декоративного, так и основного освещения.

Также здесь представлены ленты серии NEON, которая позволяет решать множество задач архитектурного освещения, и RTW — серия герметичных лент, специально разработанная для использования в помещениях с высокими температурами и влажностью.