



**RU**  
Щиты встраиваемые мультимедийные

**KK**  
Ендірілген мультимедиялық қалқандар



## Назначение и область применения / Мақсаты және қолдану саласы

### RU

Щиты встраиваемые пластиковые предназначены для сборки телекоммуникационных и слаботочных сетей распределительного типа, с использованием мультимедийных устройств: роутеров, сетевых коммутаторов, патч-панелей, ТВ-разветвителей и другого слаботочного оборудования.

### KK

Кіріктірілген пластмасса қалқандар (қалқандар) мультимедиялық құрылғыларды: маршрутизаторларды, желілік қосқыштарды, патч-панельдерді, теледидар сплиттерін және басқа да төмен тоқты жабдықты қолдана отырып, телекоммуникациялық және төмен тоқты тарату типті қалқандарды құрастыруға арналған

## Технические характеристики / Техникалық сипаттамалары

| RU                                                       | KK                                                      | Параметры/Параметрлер                                                                         |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Референс                                                 | Атауы                                                   | EZ9E312P2FIT                                                                                  | EZ9E312S2FIT      |
| Номинальное напряжение, В                                | Номиналды кернеу, В                                     | ~230                                                                                          |                   |
| Номинальная частота тока, Гц                             | Номиналды ток жиілігі, Гц                               | 50                                                                                            |                   |
| Номинальный ток устанавливаемых аппаратов, А, не более   | Орнатылатын аппараттардың номиналды тогы, а, артық емес | 16                                                                                            |                   |
| Цвет дверцы                                              | Қорғаныс қақпағының түсі                                | Белый/Ақ                                                                                      | Прозрачный/Мөлдір |
| Наличие шин                                              | Шиналардың болуы                                        | Нет/Жоқ                                                                                       | Нет/Жоқ           |
| Степень защиты от внешних механических ударов            | Сыртқы механикалық соққылардан қорғау дәрежесі          | IK07                                                                                          |                   |
| Количество розеток BLNRA000111                           | BLNRA000111 розеткаларының саны                         | 2                                                                                             |                   |
| Дополнительные комплектующие                             | Қосымша компоненттер                                    | Гайка в пакете; Стяжка 200x3.6; Стяжка 300x10/ Пакеттегі Гайка; 200x3.6 Стяжка; 300x10 Стяжка |                   |
| Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды | Қатты заттар мен судың енуінен қорғау дәрежесі          | IP40                                                                                          |                   |
| Степень защиты при открытой дверце                       | Есік ашық болған кезде қорғау дәрежесі                  | IP30                                                                                          |                   |
| Класс изоляции                                           | Оқшаулау класы                                          | 2                                                                                             |                   |

## Правила и условия безопасной эксплуатации / Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары

### RU

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Запрещается монтаж и эксплуатация щитов при обнаружении трещин или сколов. Запрещается подключение розетки к неисправной проводке. Соблюдение правил техники безопасности для установок до 1000В при подключении и эксплуатации обязательно.

#### Запрещается:

- вскрывать щиток, находящийся под напряжением питающей сети.
- подключать нагрузку, превышающую паспортную мощность щита.
- протирать щиток с применением растворителей.
- устанавливать щиток вблизи расположения источника огня

### KK

Орнату және ауыстыру Рие сәйкес білікті маманмен жүзеге асырылады. Жарықтар немесе чиптер анықталған кезде қалқандарды монтаждауға және пайдалануға тыйым салынады. Розетканы ақаулы сымдарға қосуға тыйым салынады. Қосылу және пайдалану кезінде 1000 В дейінгі қондырғылар үшін қауіпсіздік ережелерін сақтау міндетті. Тыйым салынады: - қоректендіру желісінің көрнеуіндегі қалқанды ашу. - қалқанның төлқұжат қуатынан асатын жүктемені қосыңыз. - қалқанды еріткіштермен сүртіңіз. - от көзінің орналасқан жеріне жақын қалқан орнату




## Правила и условия монтажа / Орнату ережелері мен шарттары

### RU

Открыть дверцу щита, открутить винты на лицевой панели изделия, снять лицевую панель. Установить основание щита на место эксплуатации и надёжно закрепить его. Установить необходимое оборудование и аксессуары на монтажную панель. Розетки при необходимости можно устанавливать как в нижней, так и в верхней части корпуса согласно рисунку (с использованием специальных держателей или входящих в комплект крепежных элементов). Выполнить внутренние электрические соединения. Проверить качество монтажа. Установить лицевую панель. Подключить вводные и отходящие проводники. Закрыть дверцу щита.

### KK

Қалқанның есігін ашыңыз, өнімнің алдыңғы панеліндегі бұрандаларды бұрап алыңыз, алдыңғы панелді алыңыз. Қалқанның негізін пайдалану орнына орнатыңыз және оны мықтап бекітіңіз. Орнату панеліне қажетті жабдықтар мен керек-жарақтарды орнатыңыз. Қажет болса, розеткаларды суретке сәйкес қорпустағы төменгі және жоғарғы жағына орнатуға болады (арнайы ұстағыштарды немесе Жиынтыққа кіретін бекіткіштерді қолдана отырып). Ішкі электр байланыстарын орындаңыз. Орнату сапасын тексеріңіз. Жақтауды орнатыңыз. Кіріс және шығыс өткізгіштерді қосыңыз. Қалқан есігін жабыңыз.

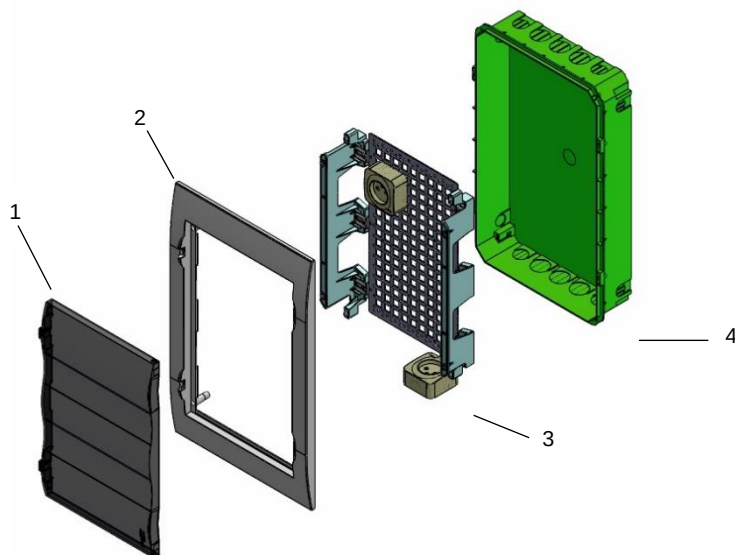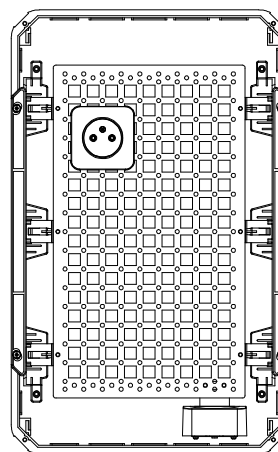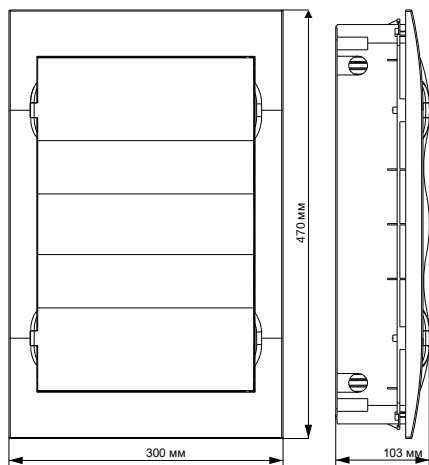

1. Дверца: белая или прозрачная;
2. Крышка;
3. Съемное шасси в комплекте:
  - Монтажная плата
  - Две розетки с возможностью установки на монтажную плату
  - Стяжки для фиксации роутера
4. Задняя, монтажная часть щитка.

## Правила и условия хранения, перевозки, реализации, утилизации / Сақтау, тасымалдау, өткізу, кедеге жарату ережелері мен шарттары

### RU

Условия хранения щитов встраиваемых - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 60%.  
Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.  
Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.  
Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

### KK

Ендірілген қалқандарды сақтау шарттары-дайындаушы кәсіпорынның қаптамасында +5 °С -тан +40 °С -қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 60% - ға дейін 5 жыл.  
Өндірушінің қаптамасында кез келген көлікпен тасымалдау.  
Бөлшек сауда желілері арқылы іске асыру ерекше шарттар талап етілмейді  
Қалдықтарды басқару саласындағы аймақтық бағдарламаларға сәйкес қатты коммуналдық қалдықтар ретінде тастаңыз.

## Гарантийные обязательства / Кепілдік міндеттемелері

### RU

Гарантийный срок эксплуатации щитов встраиваемых – 5 лет со дня розничной продажи.  
Срок службы щитов навесных – 10 лет со дня розничной продажи.

### KK

Кіріктірілген қалқандардың кепілдік мерзімі-бөлшек сауда күнінен бастап 5 жыл. Топсалы қалқандардың қызмет ету мерзімі-бөлшек сауда күнінен бастап 10 жыл.

## Свидетельство о приёмке / Қабылдау туралы куәлік

### RU

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 и признано годным для эксплуатации.  
Месяц и год изготовления указаны на упаковке.  
Штамп технического контроля  
изготовителя \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Штамп магазина \_\_\_\_\_

### KK

Өнім 004/2011 КО ТР талаптарына сәйкестігіне сертификатталған және пайдалануға жарамды деп танылған.  
Шығарылған айы мен жылы қаптамада көрсетілген.  
Техникалық бақылау мері өндіруші \_\_\_\_\_  
Сату күні \_\_\_\_\_  
Дүкен мері \_\_\_\_\_

## Контактные данные / Байланыс деректері

Изготовитель: ООО «Потенциал», 425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1, тел.: +7(83632) 9 21 00, [potencial@systeme.ru](mailto:potencial@systeme.ru)  
Поставщик: АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1, тел.: +7(495) 777 99 90, [support@systeme.ru](mailto:support@systeme.ru), [www.systeme.ru](http://www.systeme.ru)  
Жеткізуші: "СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК" АҚ, 127018, Ресей, Мәскеу қ., Двинцев көшесі, 12-үй, корпус.1, тел.: +7 (495) 777 99 90, [support@systeme.ru](mailto:support@systeme.ru), [www.systeme.ru](http://www.systeme.ru)