

Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой Donel, тип DDSB

Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой Done DDSB6SCB - решение для организации подключения к электропитанию индивидуальных рабочих мест, комнат переговоров, открытых офисных пространств, конференц-залов и гостиничных номеров к электропитанию, к компьютерным сетям, а так же к мультимедийной технике.


Тип:	DDSB
Артикул:	DDSB6SCB
Наименование:	Donel Настольный встраиваемый розеточный блок с сдвижной крышкой 6 мод. (3 мод. 45x45), черный
Количество модулей 22.5x45:	6
Цвет:	Черный
Материал верхней крышки:	Пластик
Габаритные размеры верхней крышки, мм:	191 x 83
Глубина встраивания, мм:	70
Монтажное отверстие, мм:	166 x 65
Тип крышки:	Сдвижная
Гарантия:	1 год
Сделано в	Китае



Комплектация:


Настольный встраиваемый розеточный блок с сдвижной крышкой	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт
Упаковка	1 шт

Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные розетки стандарта 45x45, а также кабель для подключения к электропитанию в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно

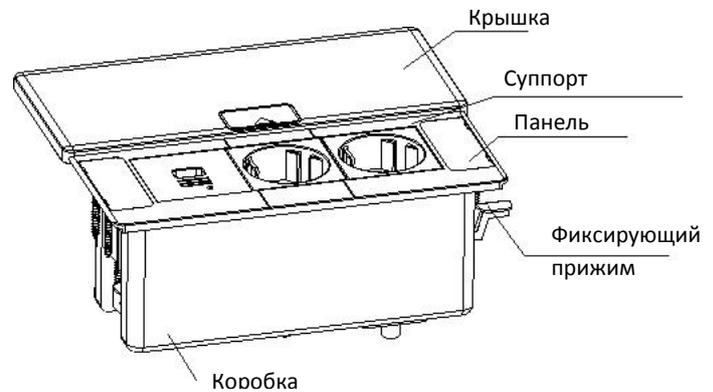

Установка:

1. Подготовить монтажное отверстие размером 166 x 65мм
2. Снять с обеих сторон панели и открутить винты
3. Снять суппорт для установки модулей
4. Установить электроустановочные/информационные/мультимедийные модули в суппорт
5. Пропустить кабель через коробку
6. Произвести коммутацию электроустановочных/информационных/мультимедийных модулей
7. Проверить надежность и безопасность подключения
8. Установить суппорта для установки модулей, затянуть винты

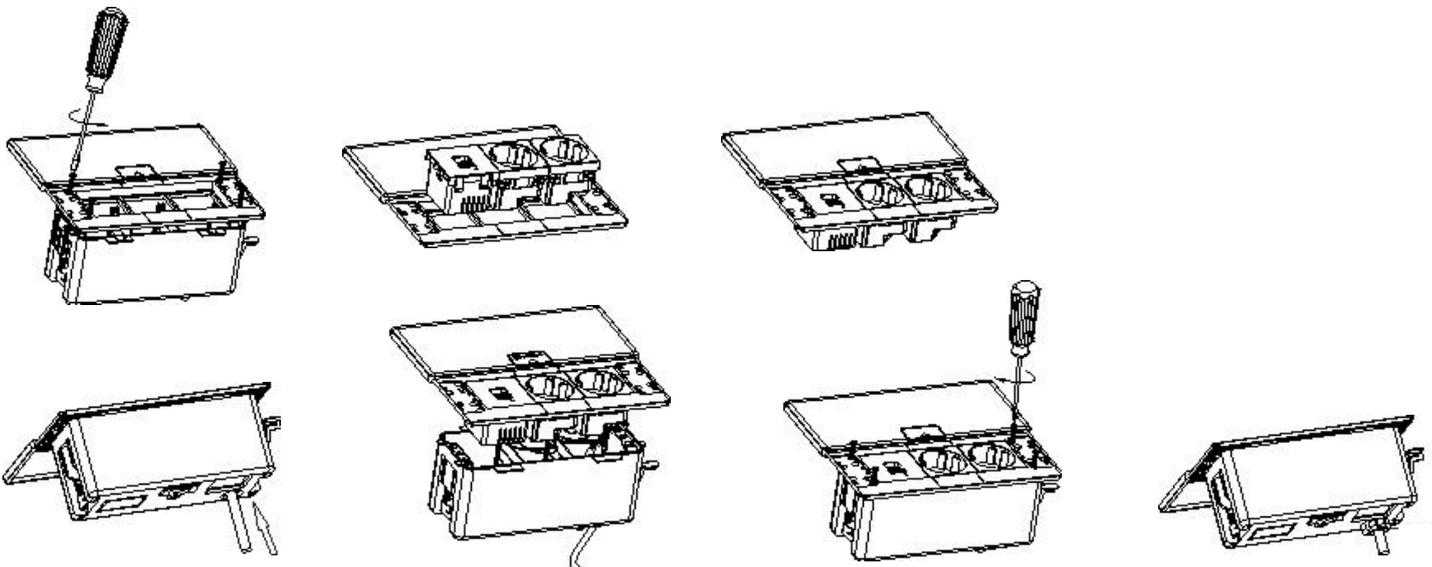

9. Установить блок в монтажное отверстие
10. С помощью регулировочных винтов зафиксировать фиксирующие прижимы
11. Установить панели



Рабочая температура окружающей среды: -5...40 °C

Техническое обслуживание: Чистка поверхности изделия тканью

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен

Экологичность: Не содержит галогенов

Правила и условия безопасной эксплуатации:

Монтаж производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.

Запрещается подключение к неисправной электропроводке.

При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, настольный розеточный блок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.

Только для использования внутри помещения.

Правила и условия перевозки:

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Правила и условия реализации:

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации:

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства:

Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантия не распространяется:

- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесением покупателем технических изменений в конструкцию;
- на блок, имеющий механические повреждения.

Изготовитель: HK LEED LIGHTING CO., LTD

Адрес: No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.

Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС: ООО "Реал Электро", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ.1, ком.19-27, тел.+7 495 230 31 32, info@realelectro.com,

ЕАЭС: www.realelectro.com