

0 791 86L

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

TV / R / SAT: для приема ТВ, радио и спутниковых сигналов. Совместимость с UHD (сверхвысокое разрешение).

Экранированные розетки «звезда» класса A LTE Ready (с защитой 4G).  
Рекомендуемый коаксиальный кабель 17/19 VATC.


Вход для одиночного кабеля.

Возможна скрытая установка в коробке глубиной 40 мм (мин.).  
Необходимо дополнительно оснастить декоративной рамкой.

### 2. СОСТАВ СЕРИИ


Описание	Белый	Алюминий	Черный матовый
Розетка TV/R/SAT - приемник FM-сигналов + DAB+ 2 модуля	0 787 86	-	0 791 86L
Розетка TV/R/SAT - приемник FM-сигналов, 2 модуля	-	0 792 96	-

### 3. РАЗМЕРЫ (ММ)


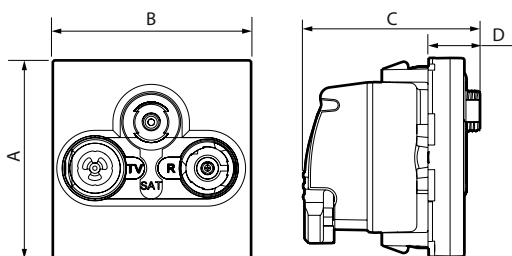


A	B	C	D
45	45	39,5	11,5

### 4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

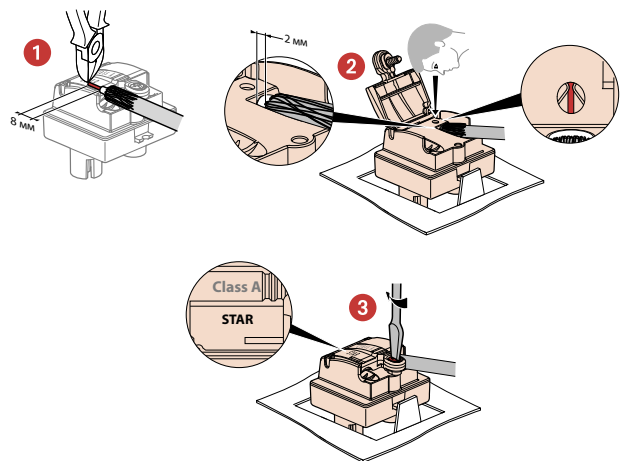

### 5. ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ

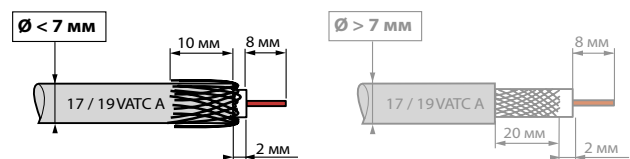

При подключении к заднему разъему минимизируется деформирование коаксиального кабеля, тем самым можно избежать неоднородности его сопротивления и сохранить рабочие характеристики.

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ■ 6.1 Механические характеристики

Степень защиты от механических ударов: IK04  
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP21  
Сила натяжения: 120 Н

### ■ 6.2 Характеристики материалов

Передняя панель: ABS, цвет белый RAL 9003  
Окрашенный алюминий с блестящим лаковым покрытием  
Матовый черный цвет RAL 9017, сатинированное покрытие  
Не содержит галогенов  
Стойкий к УФ-излучению

Привод:

Коробка: сплав Zamac  
Крышка: сплав Zamac  
Контакты: бронза  
Винты: сталь

Огнестойкость:

+ 850 °C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части  
+ 650 °C/30 с для остальных частей из изолирующего материала

### ■ 6.3 Электрические характеристики

- Механизм с вилкой TV Ø 9,52 мм
- Розеточный разъем (радио)
- Розеточный разъем F с внутренней резьбой (SAT)

Характеристическое сопротивление: 75 Ом

Эффективность экранирования класса А (данный класс обеспечивает предотвращение помех, вызываемых телефонными сигналами 3 и 4 Г, которые могут привести к пикселизации изображения или неблагоприятно повлиять на воспроизведение звуковых сигналов).

Диапазон частот: TV: 5-68/120-862 МГц

Радио: 87,5-108 Гц

SAT: 950-2400 МГц

Затухание: < 1,5 дБ (макс.)

### ■ 6.4 Температура

Температура при хранении: от -10 до +70 °C  
Температура при эксплуатации: от -5 до +35 °C:

## 7. ЧИСТКА

Протирать поверхность следует тканью.

Запрещается использовать ацетон, очиститель битумных пятен, трихлорэтилен.



Стойкость к следующим средствам: гексан (NF C 61-314), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

**Внимание!** Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

## 8. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Соответствуют действующим нормативным документам.  
См. электронный каталог.

## 9. ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ

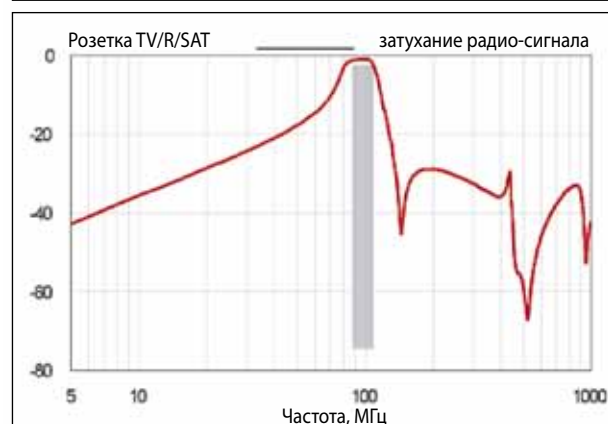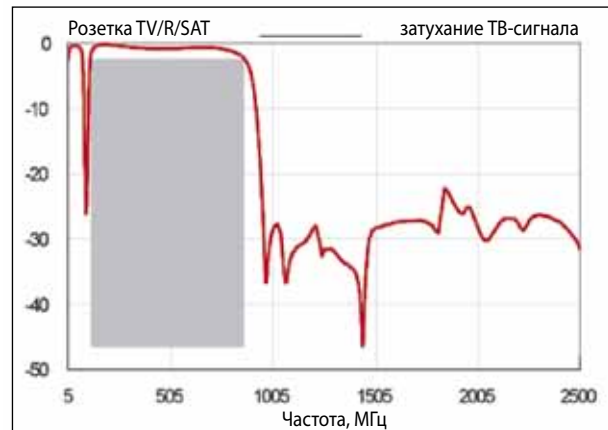

Розетка TV/R/DAB

