

Настольный встраиваемый розеточный блок, сдвижная крышка Donel, тип DDSB

Настольный встраиваемый розеточный блок, сдвижная крышка Donel DDSB4SCAB - решение для организации подключения к электропитанию индивидуальных рабочих мест, комнат переговоров, открытых офисных пространств, конференц-залов и гостиничных номеров к электропитанию, к компьютерным сетям, а так же к мультимедийной технике.

Тип:	DDSB
Артикул:	DDSB4SCAB
Наименование:	Donel Настольный встраиваемый розеточный блок, сдвижная крышка, 4 мод. (2 мод. 45x45), черный
Количество модулей 22.5x45:	4
Цвет:	Черный
Цвет верхней крышки:	Черный
Материал верхней крышки:	Алюминиевый сплав
Габаритные размеры верхней крышки, мм:	135 x 85
Глубина встраивания, мм:	60
Монтажное отверстие, мм:	125 x 70
Тип крышки:	Сдвижная
Гарантия:	1 год
Сделано в	Китае




Комплектация:

Настольный встраиваемый розеточный блок, сдвижная крышка	1шт
Инструкция по эксплуатации	1шт
Упаковка	1шт

ВАЖНО! Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные розетки стандарта 45x45, а также кабель для подключения к электропитанию в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно

Установка:

1. Подготовить монтажное отверстие размером 125 x 70мм.
2. Вставить кабель питания в отверстие нижней коробке корпуса блока.
3. Произвести коммутацию электроустановочных/информационных/мультимедийных модулей.
4. Проверить надежность и безопасность подключения.
5. Установить электроустановочные/информационные/мультимедийные модули в суппорт.

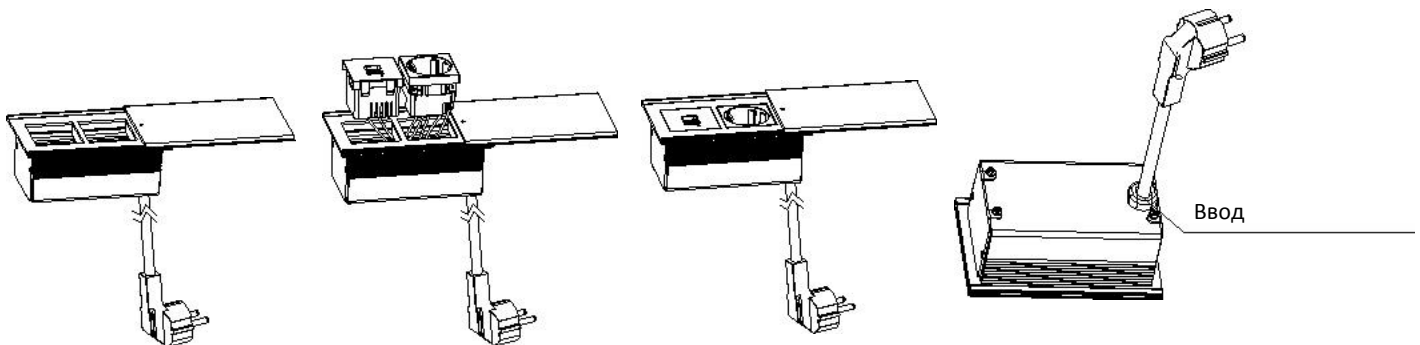

6. Установить блок в предварительно подготовленное монтажное отверстие.
7. С помощью винтов М3х4 4шт(поставляются в комплекте) закрепить монтажные кронштейны на нижней коробке блока.
8. С помощью винтов М5х45 2шт (поставляются в комплекте) зафиксировать блок к поверхности стола.



Рабочая температура окружающей среды: -5...40 °C

Техническое обслуживание: Чистка поверхности изделия тканью
Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен

Экологичность: Не содержит галогенов

Правила и условия безопасной эксплуатации:

Монтаж производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.

Запрещается подключение к неисправной электропроводке.

При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, настольный розеточный блок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.

Только для использования внутри помещения.

Правила и условия перевозки:

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Правила и условия реализации:

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации:

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства:

Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантия не распространяется:

- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию;
- на блок, имеющий механические повреждения.

Изготовитель: НК LEED LIGHTING CO., LTD

Адрес: No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.

Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС: ООО "Реал Электро", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ.л, ком.19-27, тел.+7 495 230 31 32, info@realelectro.com,

EAЭС: www.realelectro.com